

# Bride à came Rétractable

- Bride à actions combinées
- Recul de la came
- Bride très compacte
- Action ultra-rapide



Terrific	Puissance de serrage	Portée de bridage	Hauteur de serrage	Bride avec clé de serrage Réf.	Bride sans clé de serrage Réf.
	11000 N.	30	22 à 26 mm	23-020	23-021

Temps de serrage et de desserrage record



Bride fournie avec vis de fixation M 10 x 35, carter en aluminium, came en acier.

Clé de serrage nickelée



23-150

### Utilisation


- Pour montages de séries

### Principe

La rotation de la clé permet d'obtenir 2 déplacements :


- Un déplacement horizontal amenant la came de serrage en position de bridage.
- Un déplacement vertical effectuant le bridage de la pièce.

La came est rétractée à l'intérieur du carter

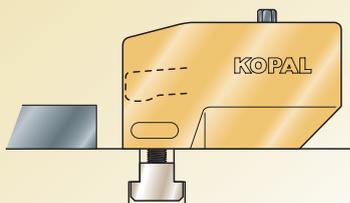


Changement de pièce


Rotation continue de la clé




Sortie de la came

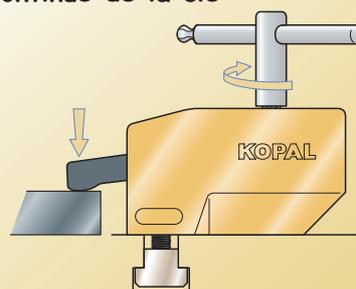

Bridage de la pièce



Fixation simple et rapide par une vis M 10 fournie




Bride compacte à très faible encombrement

Une bride mécanique parfaitement adaptée aux séries nécessitant un changement de pièce très rapide.



Equipements Terrific	Type	Réf.
<b>Vis pour rainures</b>		
M 10 x 35	12 et 14 mm	06-080
M 10 x 40	16 et 18 mm	06-085
M 10 x 45	20 et 22 mm	06-090
<b>Vis pour taraudages</b>		
M 12 x 40	M 12	06-065
M 14 x 45	M 14	06-070
M 16 x 45	M 16	06-075





**Jeu de 6 Cales** **23-080**



Cales en aluminium livrées avec 6 vis M10 de longueur différente. Elles augmentent la hauteur de bridage du Terrific jusqu'à 126 mm.

Epaisseur des cales : 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 mm.  
M 10 x : 45 - 50 - 60 - 75 - 100 - 120 mm.

Assortir la longueur de la vis en fonction de la hauteur des cales utilisées.

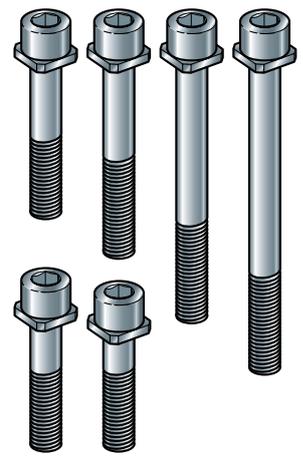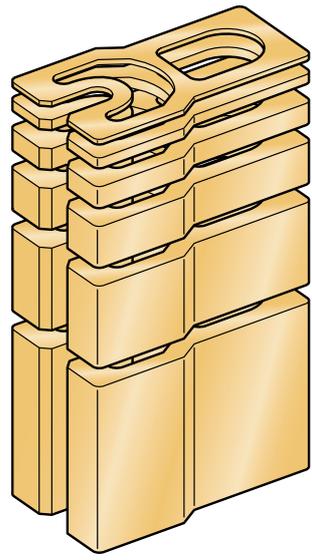

**Renseignements techniques**  
01 34 48 59 23  
ou 01 34 48 59 26

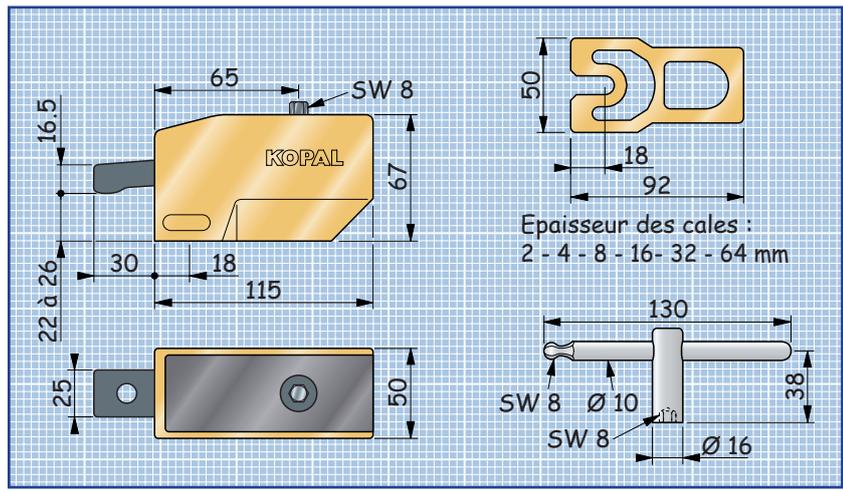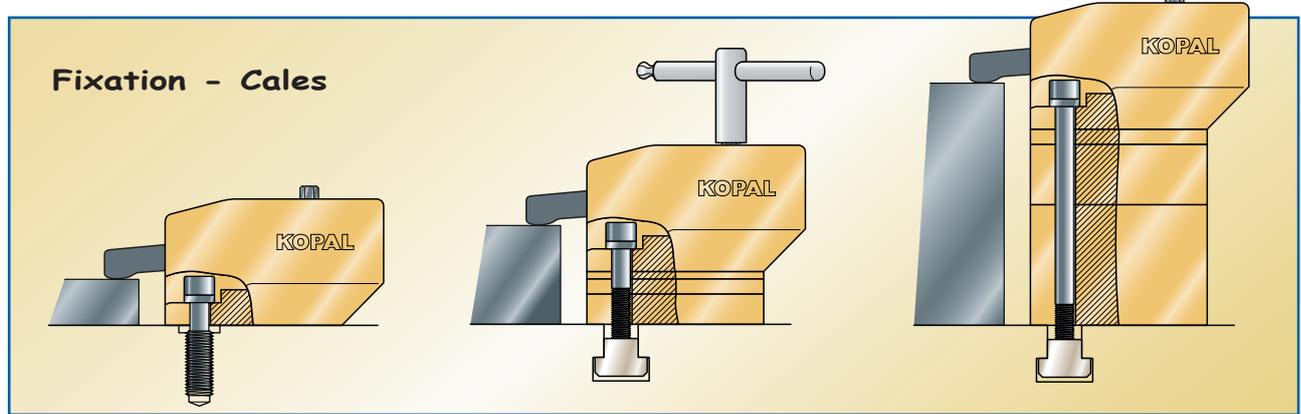

Tasseaux Rainure	M 10 Réf.
12 mm	90-100
14 mm	90-105
16 mm	90-110
18 mm	90-115
20 mm	90-120
22 mm	90-125
24 mm	90-130
28 mm	90-135