

# Bride à came Escamotable

- Bride en acier pour les gros usinages
- Serrage puissant
- Bride très compacte



**Maxibloc**





Puissance de serrage	Portée de bridage	Hauteur de serrage	Bride avec clé de serrage Réf.	Bride sans clé de serrage Réf.
40000 N.	50	0 à 86	06-310	06-311

Bride fournie avec vis de fixation M 14 x 40

Clé de serrage nickelée **06-325**  
 Rallonge de clé **06-726**

7 m/kg  
**3,5 Tonnes**  
 35000 Newton

● Pour tables à rainures à partir de 16 mm et plateaux modulaires M 14 et M 16  
 Fixation par 1 vis  
 Bride compacte à serrage direct sur la pièce.  
 Réglage d'approche très simple et escamotage du bras de serrage.

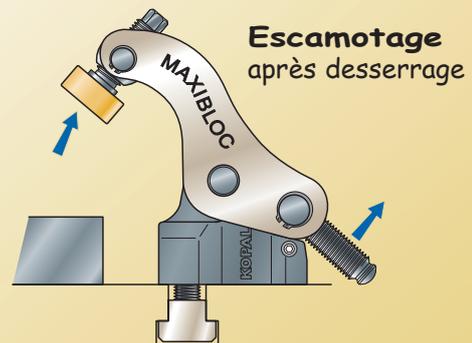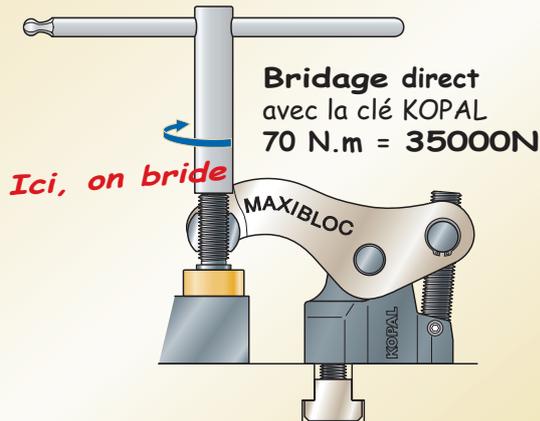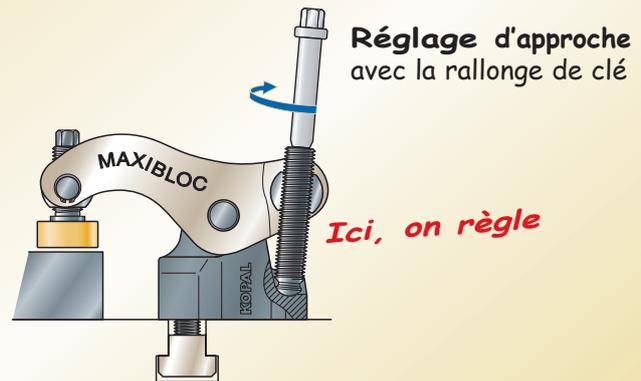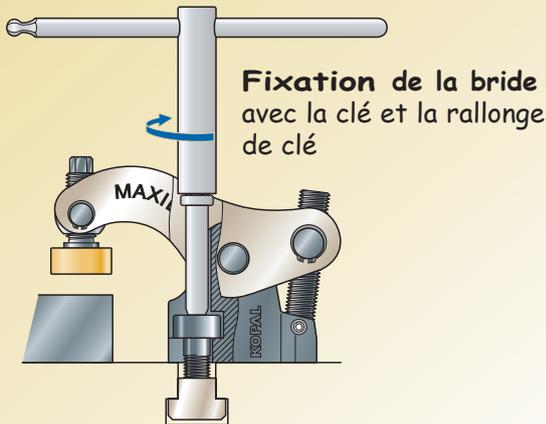

### Vis de fixation

Réf.

- Vis spéciales tête large, 6 pans 8 mm
- M 14 x 40 mm      06-720
  - M 16 x 44 mm      06-721
  - M 16 x 60 mm      06-723

### Rehausse

rehausse superposable en acier,  
livrée avec une vis de fixation M 14

- Rehausse 80 mm      06-320



Tasseaux Rainure	M 14 Réf.	M 16 Réf.
16 mm	90-202*	
18 mm	90-205	90-250
20 mm	90-210	90-255
22 mm	90-215	90-260
24 mm	90-220	90-265
28 mm	90-225	90-270

\* tasseau long

