KOPAL TUYAUX ARTICULÉS 3/4" - Ø 19



COMMENT UTILISER LOC-LINE

AU MIEUX

Ligne bleue et orange "Acétal"

	Oui	Acétone
Non		Acides
	Oui	Alcool, éthyle
Non		Solution ammoniacale (forte)
Non		Bases (fortes)
	Oui	Détergents commerciaux
	Oui	Essence
	Oui	Graisses
Non		Solutions d'ions hypochlorites
	Oui	Solvants pour vernis
	Oui	Huiles
	Oui	Huiles solubles
	Oui	Soude caustique
Non		Chlorate de sodium
	, and the second	

Ø intérieur : 19,05 mm

Pression maxi : 1,4 Bar

Débit : 72 litres / minute


Température d'utilisation maxi : 80°c

Raccords 3/4"

Ø extérieur : 31,25 mm

Longueur utile : 23,85 mm

Rayon de courbure mini : R 67 mm



Filetages NPT Filet à 55°


Filet à 55° Ø - filets/pouce **BSP T** Filet à 60° Ø - filets/pouce

3/4" 26,5 mm


26,5 mm

ARROSAGE

TUYAUX ARTICULÉS 3/4" - Ø 19 KOPAL

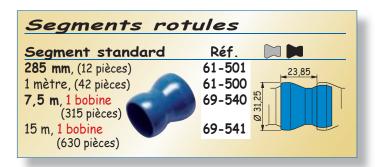

Buses




Raccords filetés












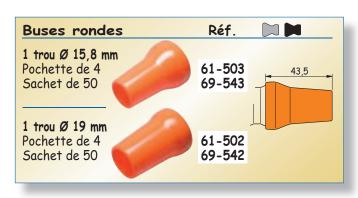

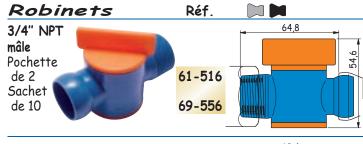

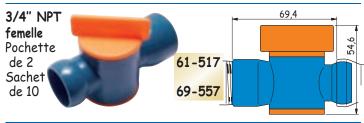

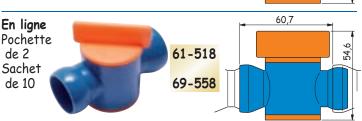

Support articulé et Ecran de protection Supports d'écran de protection de détecteur... de flash... de micro... ROPAL ROPAL

Dérivation en Y 3/4" vers 3/4" Pochette de 2 Sachet de 20 Manchan





