
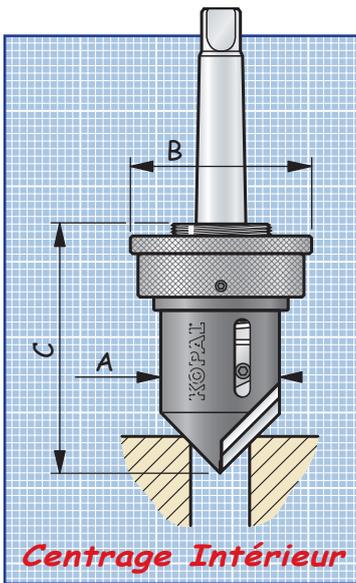


Chanfreine toutes entrées de trous cylindriques, polygonaux ou interrompus.

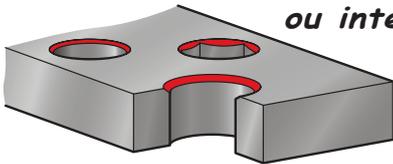

Modèle	Ø A	Ø B	C 90°/60°
2-18	18	26	55 / 64
2-42	42	65	85 / 108
20-60	60	70	94 / 106
40-80	80	90	100 / 114
60-100	100	110	104
80-120	120	130	104

Les lames en HSS sont affûtées avec des **angles de coupe de : 0° - 14° - 20° et 25°**, à préciser à la commande.

Lames carbure disponibles pour les modèles : 2-42 et 20-60, 40-80 et 60-100 à 60° et 90° (coupe 0°).

Diamètre du chanfrein	Modèle	Attach.	Angle au sommet du chanfrein			
			60° Réf.	82° Réf.	90° Réf.	120° Réf.
2 à 17	2-18	Cyl. Ø 10 CM1	01-030	01-050	01-010	01-080
			01-035		01-015	
3 à 41	2-42	Cyl. Ø 10/Ø 16 Cyl. Ø 12,7	01-120	01-145	01-095	01-195
			01-125	01-150	01-100	
		CM1	01-115		01-090	
			01-116	01-141	01-091	01-191
			01-117	01-142	01-092	
21 à 59	20-60	CM2	01-215		01-210	
40 à 77	40-80	CM2	01-230		01-225	
		CM3	01-231		01-226	
60 à 97	60-100	CM3			01-241	
80 à 117	80-120	CM3			01-256	



Lames
1 arête de coupe pour les petits modèles 2-18.
Pour tous les autres modèles, 2 arêtes de coupe.

