KOPAL® TUYAUX ARTICULÉS 1/4" - 1/2"

Usine de traitement de surface (anodisation), laboratoires, industries de pointe, Loc-Line (acide) s'adresse directement à vous qui manipulez, transvasez, émulsez des produits chimiques et des dérivés du pétrole.

COMMENT UTILISER LOC-LINE

Ligne jaune pour Acide *"Polyester"*

Non	Acétone
Oui	**Acides en dessous de 65° C**
Oui	Alcool
Oui	Solvants aromatiques
Non	Hydrocarbure chlore
Non	Bases (fortes)
Non	Acétate d'éthyle
Oui	Essence
Oui	Graisses
Oui	Hydrocarbures
Oui	Huiles
Oui	Solutions salines
Non	Eau au dessus de 65° C

PETIT DÉBIT 1/4"

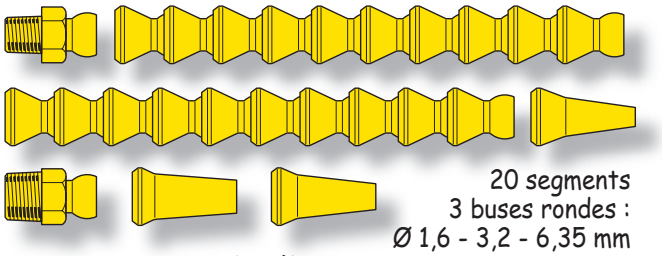

20 segments
3 buses rondes :
Ø 1,6 - 3,2 - 6,35 mm
2 raccords mâles : 1 en 1/4" et 1 en 1/8" NPT

Equipement Petit débit	Réf.
Longueur : **325 mm**	**45-463**

Décapage à l'acide de contacts électroniques

GROS DÉBIT 1/2"

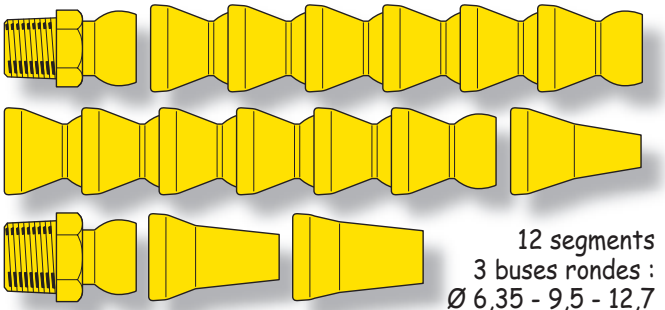

12 segments
3 buses rondes :
Ø 6,35 - 9,5 - 12,7
2 raccords mâles : 1 en 1/2" et 1 en 3/8" NPT

Equipement Gros débit	Réf.
Longueur : **330 mm**	**56-863**

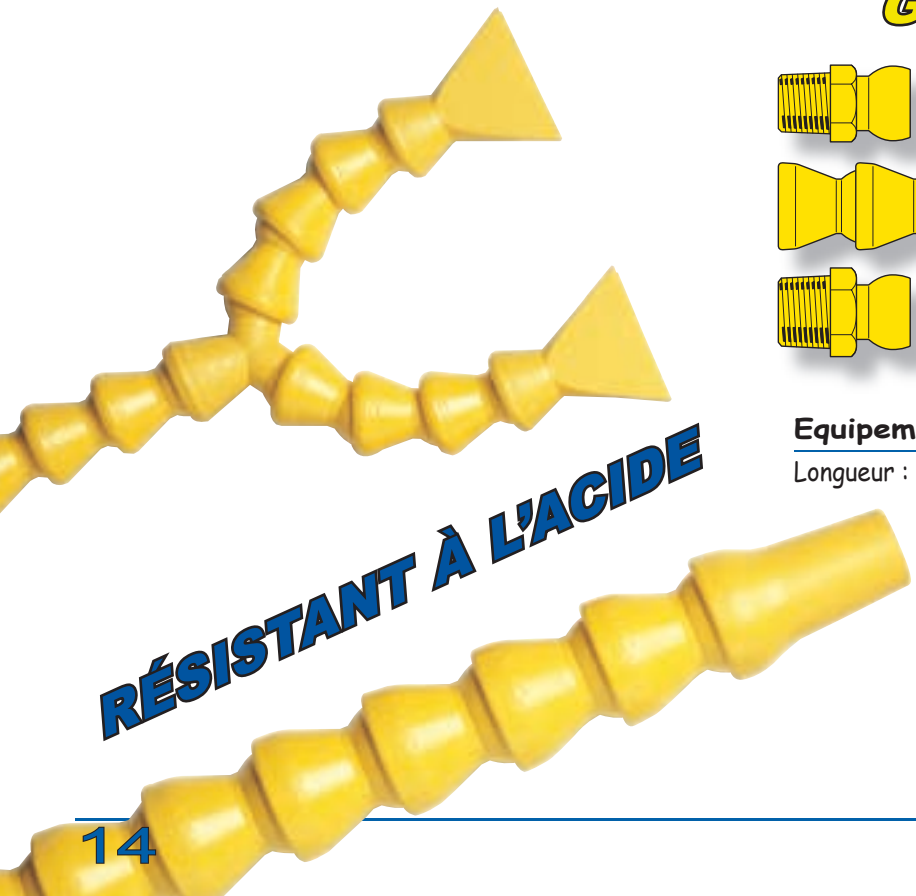

RÉSISTANT À L'ACIDE

Température d'utilisation
65° C maxi
Point de fusion : 165° C

TUYAUX ARTICULÉS 1/4" - 1/2" KOPAL



PETIT DÉBIT 1/4"

Segment standard 1/4"	Réf.
285 mm, (20 pièces)	45-401
1 mètre, (70 pièces)	45-400
7,5 m, (525 pièces) 1 bobine	46-420
15 m, (1050 pièces) 1 bobine	46-421



Buses rondes

1 trou Ø 1,6 mm	
Pochette de 4	45-402
Sachet de 50	46-422
1 trou Ø 3,2 mm	
Pochette de 4	45-403
Sachet de 50	46-423
1 trou Ø 6,35 mm	
Pochette de 4	45-404
Sachet de 50	46-424



Buse plate 25 x 0,8 mm

Pochette de 2	45-407
Sachet de 20	46-427

Raccords filetés

1/8" NPT	
Pochette de 4	45-405
Sachet de 50	46-425
1/4" NPT	
Pochette de 4	45-406
Sachet de 50	46-426

Manchon taraudé
1/8" NPT vers rotule femelle

Pochette de 4	45-411
Sachet de 20	46-431

Eléments de liaison

Dérivation en Y 1/4" vers 1/4"	
Pochette de 2	45-408
Sachet de 20	46-428
Manchon double femelle 1/4" vers 1/4"	
Pochette de 4	45-409
Sachet de 20	46-429
Coude mâle-femelle 1/4" vers 1/4"	
Pochette de 2	45-415
Sachet de 20	46-435
Dérivation en Té 1/4" vers 1/4"	
Pochette de 2	45-416
Sachet de 20	46-436

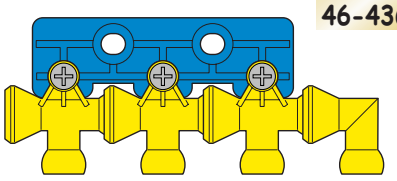

L'assemblage des dérivations en Té se fait avec les supports manifold du LOC-LINE Orange - Bleu

RÉSISTANT À L'ACIDE

GROS DÉBIT 1/2"

Segment standard 1/2"	Réf.
265 mm, (12 pièces)	56-801
1 mètre, (46 pièces)	57-800
7,5 m, (345 pièces) 1 bobine	57-860
15 m, (690 pièces) 1 bobine	57-861



Buses rondes

1 trou Ø 6,35 mm	
Pochette de 4	56-806
Sachet de 50	57-866
1 trou Ø 9,5 mm	
Pochette de 4	56-802
Sachet de 50	57-862
1 trou Ø 12,7 mm	
Pochette de 4	56-803
Sachet de 50	57-863



Buse plate 31 x 4 mm

Pochette de 2	56-807
Sachet de 20	57-867

Raccords filetés

3/8" NPT	
Pochette de 4	56-804
Sachet de 50	57-864
1/2" NPT	
Pochette de 4	56-805
Sachet de 50	57-865



Eléments de liaison

Dérivation en Y 1/2" vers 1/2"	
Pochette de 2	56-808
Sachet de 20	57-868
Adaptateur 1/2" vers 1/4"	
Pochette de 2	56-821
Sachet de 20	57-869
Adaptateur en Y 1/2" vers 1/4"	
Pochette de 2	56-822
Sachet de 20	57-870
Coude mâle-femelle 1/2" vers 1/2"	
Pochette de 2	56-824
Sachet de 20	57-874
Dérivation en Té 1/2" vers 1/2"	
Pochette de 2	56-825
Sachet de 20	57-875

Pinces d'assemblage
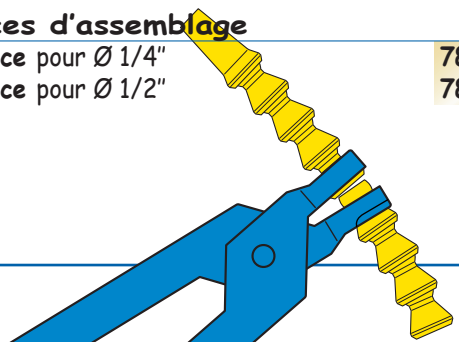
1 Pince pour Ø 1/4"	78-001
1 Pince pour Ø 1/2"	78-002