

# MACHINES À CHANFREINER KOPAL®


Chanfreinez vos barres et tubes en atelier de mécanique, de métallerie ou sur un chantier.

Renseignements techniques



01 34 48 59 26

**Chanfreinage**  
intérieur et extérieur

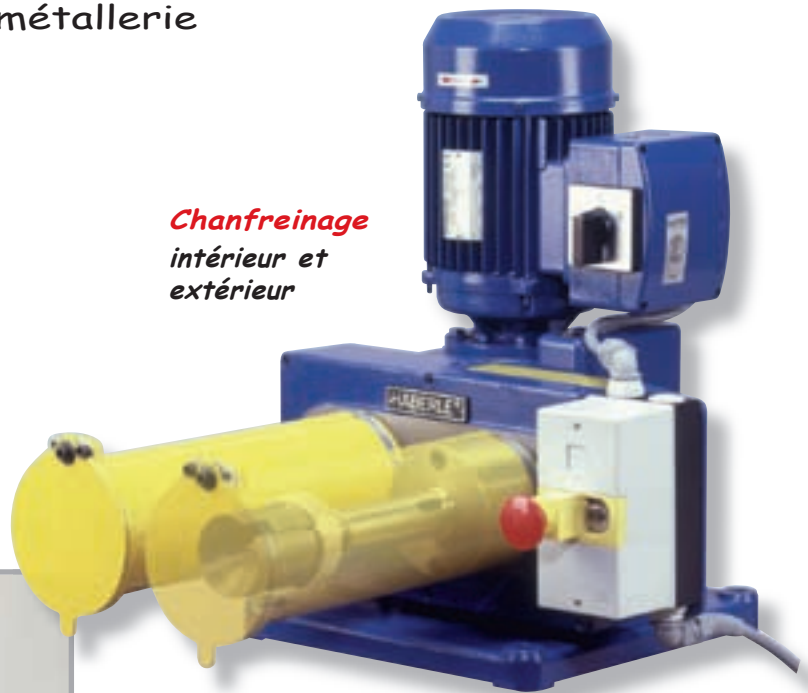

Fourniture séparée des machines et des appareils à chanfreiner.

**Machine**  
4 Broches  
sur commande  
2 x 2 vitesses



Infos machine :  
moteur : 400 V  
3 phases + neutre

## Chanfreineuses

### Mono broche pour 1 appareil

	Réf.
Vitesses de rotation : 100 et 200 tr/min	HR-300
Vitesses de rotation : 50 et 100 tr/min	HR-301

### Double broche pour 2 appareils

	Réf.
Vitesses de rotation : 100 et 200 tr/min	HR-302
Vitesses de rotation : 70 et 140 tr/min	HR-303

Entraxe des broches (HR-302 / 303)	140 mm
Encombrement (L x l x h)	550 x 405 x 500 mm
Poids (HR-302 / 303)	60 kg

Pour appareils à chanfreiner standards (Cône CM3) :  
Chanfreins intérieurs : 2-42, 20-60 et 40-80  
Chanfreins extérieurs : 2-36, 10-46, 20-60 et 40-80

