

i Les broches **AZIMUT ÉVOLUTION** (réf. AZ-2..) sont conçues pour l'adaptation rapide uniquement sur les moteurs **TURBO CLASSIC** et **TURBO TRONIC**.

AZIMUT



- Régularité et qualité du chanfrein
- Changement de broche rapide
- Chanfreinage sur arête sinuose ou rectiligne

AZIMUT ÉVOLUTION capacité	Fraise tous matériaux	Réf.
Chanfreins	0.3 et 0.6 mm	Ø 3 mm
	0.5 et 1 mm	Ø 3 mm
	1 et 2 mm	Ø 6 mm
Rayons	1 et 1.5 mm	Ø 9 mm
	2 et 3 mm	Ø 9 mm

Composants et fraises page 4

Principe


La fraise, entraînée directement par le flexible, tourne dans un palier à roulements. Ce palier reçoit un guide dont la largeur de l'ouverture définit la valeur du chanfrein ou du rayon à exécuter. Possibilité de décaler la fraise après usure.




Fourniture séparée du moteur et de la broche de chanfreinage

Valeur du chanfrein sur plat

AZIMUT ÉVOLUTION (avec poignée à raccord rapide)
S'utilise avec les flexibles Turbo Classic (réf. AZ-006) - Turbo Tronic (réf. AZ-003)

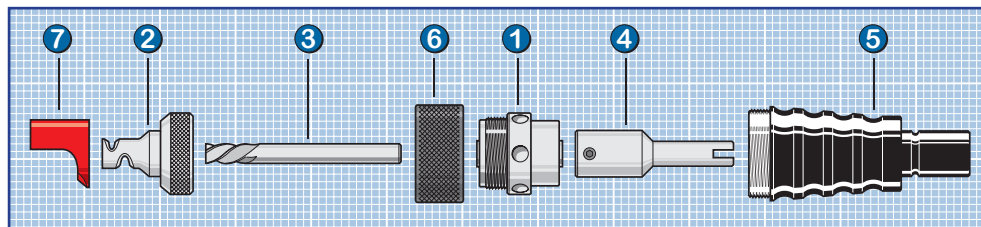

- 1 Palier Ø 25 mm (2 roulements) Réf. : AZ-202
- 2 Guide interchangeable définissant la valeur de chanfrein
- 3 Fraise carbure, queue Ø 6 mm
- 4 Entraîneur Réf. : AZ-305
- 5 Poignée à raccord rapide Réf. : AZ-310
- 6 Bague d'attache Réf. : AZ-736
- 7 Déflecteur amovible anti-copeaux

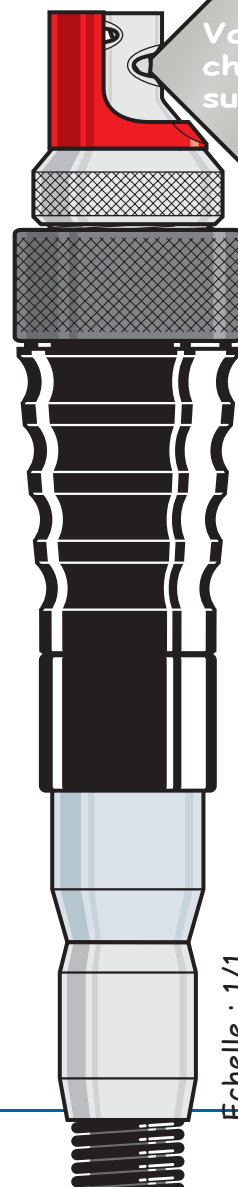

Échelle : 1/1