

Transmission flexible

i pour les Broches AZIMUT ÉVOLUTION
CHANFREINAGE ET CONTOURNAGE.

Il peut être équipé de différents accessoires pour le ponçage, le polissage, la gravure, etc...



Fourniture séparée du moteur et de la broche

- Flexible souple anti-bruit
- Interchangeabilité rapide des broches Azimut

Pratique !..



● Utilisation sur table
le moteur repose sur 2 pieds amovibles en élastomère

● Moteur suspendu
Remplacement simple des pieds par 2 crochets (fournis), permettant l'accrochage du flexible

Caractéristiques


Puissant : 450 W.
Moteur 230 Volts
Poids 1.3 kg
Longueur 220 mm,
diamètre 110 mm
Flexible souple 1,2 m



TURBO TRONIC

Moteur à **VARIATEUR** électronique **intégré**.

Vitesse de rotation ajustable de 2.000 à 22.000 tr/min

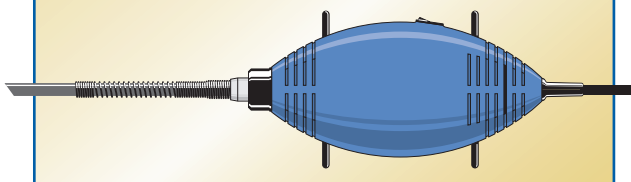

TURBO moteur et flexible de 1,20 mètre avec raccord rapide

Réf.

Turbo Tronic
Variateur intégré

AZ-003

Turbo Classic
Variateur à commande au pied

AZ-006

Ceinture porte moteur




AZ-580

TURBO CLASSIC

Moteur à **VARIATEUR** électronique à **commande au pied**.

Vitesse de rotation ajustable de 2.000 à 22.000 tr/min

La pédale de commande est munie d'un limiteur de vitesse réglable à 5 positions et d'un bouton manuel de commande du variateur.

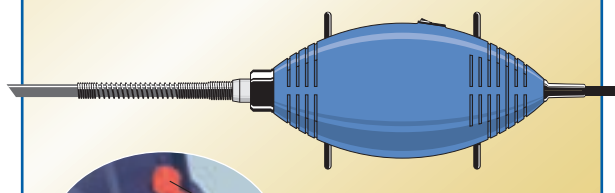

limiteur de vitesse du variateur au pied

Bouton de variateur manuel

CHANFREINAGE 2