


Serrage automatique



- Serrage automatique
- Grande précision
- Serrage et desserrage sans effort

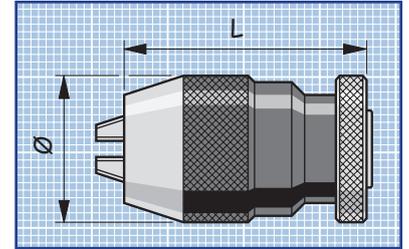

De par leurs caractéristiques constructives et une grande précision d'usinage, les mandrins ALBRECHT disposent d'une force de serrage très élevée et d'une concentricité parfaite.



Mandrins avec cône DIN 238

Modèle	Capacité	Attach.	Ø	Long.	Réf.
100 0015 B06	0 à 1,5	B 6	19	35	AL-001
100 1015 B06	1,5 à 3	B 6	19	35	AL-002
100 0030 B06	0 à 3	B 6	24	44	AL-003
100 0030 B10	0 à 3	B 10	24	44	AL-004
100 0050 B10	0 à 5	B 10	30	56	AL-005
100 0050 B12	0 à 5	B 12	30	56	AL-008
100 0065 B10	0 à 6,5	B 10	34	61,5	AL-006
100 0065 B12	0 à 6,5	B 12	34	61,5	AL-009
100 0080 B10	0 à 8	B 10	38	69	AL-007
100 0080 B12	0 à 8	B 12	38	69	AL-010
100 0100 B12	0 à 10	B 12	43	80	AL-011
100 0100 B16	0 à 10	B 16	43	80	AL-012
100 0130 B16	1 à 13	B 16	50	90,5	AL-013
100 0160 B16	3 à 16	B 16	56	95,5	AL-014
100 0160 B18	3 à 16	B 18*	56	95,5	AL-015

Mandrins à mors diamantés avec cône DIN 238

Modèle	Capacité	Attach.	Ø	Long.	Réf.
1D0 0030 B06	0 à 3	B 6	24	44	AL-048
1D0 0030 B10	0 à 3	B 10	24	44	AL-049
1D0 0065 B12	0 à 6,5	B 12	34	61,5	AL-052
1D0 0130 B16	1 à 13	B 16	50	90,5	AL-053

Mandrins à mors diamantés avec cône Jacobs

Modèle	Capacité	Attach.	Ø	Long.	Réf.
1D0 0030 J00	0 à 3	J 0	24	44	AL-055
1D0 0030 J01	0 à 3	J 1	24	44	AL-056
1D0 0065 J01	0 à 6,5	J 1	34	61,5	AL-057
1D0 0130 J33	1 à 13	J 33	50	90,5	AL-058
1D0 0130 J06	1 à 13	J 6	50	90,5	AL-059



Mandrins avec cône Jacobs

Modèle	Capacité	Attach.	Ø	Long.	Réf.
100 0015 J00	0 à 1,5	J 0	19	35	AL-016
100 1015 J00	1,5 à 3	J 0	19	35	AL-017
100 0030 J00	0 à 3	J 0	24	44	AL-018
100 0030 J01	0 à 3	J 1	24	44	AL-019
100 0050 J01	0 à 5	J 1	30	56	AL-020
100 0065 J01	0 à 6,5	J 1	34	61,5	AL-021
100 0080 J02	0 à 8	J 2	38	69	AL-022
100 0100 J02	0 à 10	J 2	43	80	AL-023
100 0100 J33	0 à 10	J 33	43	80	AL-025
100 0130 J02	1 à 13	J 2	50	90,5	AL-024
100 0130 J33	1 à 13	J 33	50	90,5	AL-026
100 0130 J06	1 à 13	J 6	50	90,5	AL-027
100 0160 J06	3 à 16	J 6	56	95,5	AL-028

Mandrins avec Taraudage

Modèle	Capacité	Attach.	Ø	Long.	Réf.
100 0050 G01	0 à 5	5/16 - 24	30	56	AL-030
100 0065 G01	0 à 6,5	5/16 - 24	34	61,5	AL-031
100 0065 G03	0 à 6,5	1/2 - 20	34	61,5	AL-035
100 0080 G03	0 à 8	1/2 - 20	38	69	AL-036
100 0100 G04	0 à 10	5/8 - 16	43	80	AL-039
100 0130 G04	1 à 13	5/8 - 16	50	90,5	AL-040

Les mandrins standards sont disponibles sur demande avec un plateau pression percé permettant le passage d'une électrode.

Service commercial
01 34 48 59 27

