



Serrage automatique

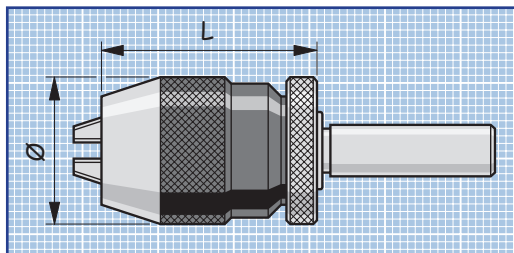

- Plus court
- Plus rigide

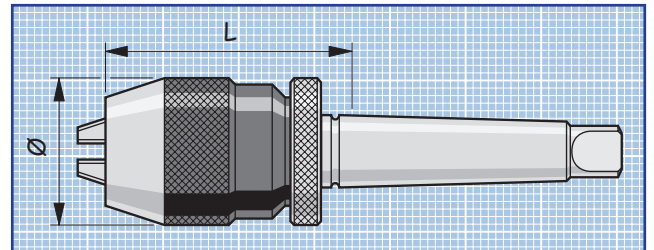

Mandrins avec Cône Morse

Modèle	Capacité	Attach.	Ø	Long.	Réf.
100 0130 MK2	1 à 13	CM 2	50	85	AL-062
100 0130 MK3	1 à 13	CM 3	50	85	AL-063
100 0130 MK4	1 à 13	CM 4	50	86,5	AL-064
100 0160 MK2	3 à 16	CM 2	56	89	AL-075
100 0160 MK3	3 à 16	CM 3	56	89	AL-076
100 0160 MK4	3 à 16	CM 4	56	90	AL-077

Mandrins à Mors Diamantés avec Cône Morse

Modèle	Capacité	Attach.	Ø	Long.	Réf.
1D0 0130 MK2	1 à 13	CM 2	50	85	AL-068
1D0 0130 MK3	1 à 13	CM 3	50	85	AL-069
1D0 0130 MK4	1 à 13	CM 4	50	86,5	AL-070

Mandrins avec Queue Cylindrique

Modèle	Capacité	Attach.	Ø	Long.	Réf.
100 0130 Z16	1 à 13	Ø 16 mm	50	79	AL-066
100 0130 Z58	1 à 13	Ø 5/8"	50	79	AL-067

Mandrins à Mors Diamantés avec Queue Cylindrique

1D0 0130 Z16	1 à 13	Ø 16 mm	50	79	AL-072
1D0 0130 Z58	1 à 13	Ø 5/8"	50	79	AL-073

Un mandrin standard monobloc est **plus court** qu'un même mandrin avec un attachement rapporté.



MANDRINS EN INOX

Serrage automatique

Mandrins Inox avec taraudage en inch

Modèle	Capacité	Attach.	Ø	Long.	Réf.
100 N030 G02	0 à 3	3/8 - 24	24	46,5	AL-060
100 N050 G02	0,8 à 6	3/8 - 24	30	56	AL-061

