Avec tuyau à former

Rotules à tuyau Double Type TP

Tuyaux en **cuivre recuit**

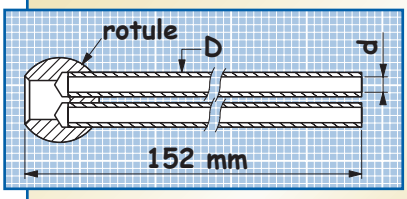

33 bars max

Ø rotule	d	tubes D	Réf.
	Ø jet (mm)		
12 mm	3	4,7	TP5815
14 mm	3	4,7	TP5820
15 mm	3	4,7	TP5825
18 mm	3	4,7	TP5827
22 mm	3	4,7	TP5830
1/2"	3	4,7	TP5805
5/8"	3	4,7	TP5810

Rotules à tuyau Simple Type LP

Tuyau en **cuivre recuit**

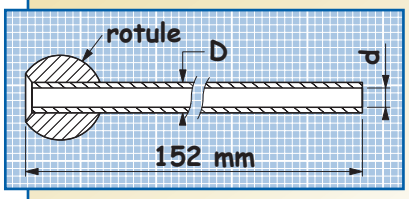

33 bars max

Ø rotule	d	tube D	Réf.
	Ø jet (mm)		
9 mm	3	4,7	LP5501
10 mm	3	4,7	LP5502
11 mm	3	4,7	LP5504
12 mm	3	4,7	LP5506
12 mm	4,6	6,35	LP5508
14 mm	3	4,7	LP5510
14 mm	4,6	6,35	LP5512
15 mm	3	4,7	LP5514
15 mm	4,6	6,35	LP5516
18 mm	3	4,7	LP5518
18 mm	4,6	6,35	LP5520
22 mm	3	4,7	LP5522
22 mm	4,6	6,35	LP5524
3/8"	3	4,7	LP5526
1/2"	3	4,7	LP5530
1/2"	4,6	6,35	LP5532
5/8"	3	4,7	LP5534
5/8"	4,6	6,35	LP5536

- Rotule en laiton
- Tuyau en cuivre recuit
- Température d'utilisation : 148°c maxi

Filetés, rigides ou à former

Tubes d'extension filetés en laiton

33 bars max



Tubes rigides

Pour trous taraudés et Buses type SB

A	Ø jet (mm) jet (d) mm	L	Réf.
M 3,5 x 0,6	2	30	SB9705
M 4 x 0,7	2	35	SB9710
M 5 x 0,8	3	40	SB9720
M 6 x 1,0	4	50	SB9730
M 7 x 1,0	5	55	SB9735
M 8 x 1,25	5,5	55	SB9740

tube d'extension avec rotule SB page 30

tube à former avec buse type TJ page 27

tube d'extension avec rotule BE page 22

Formez et coupez le tube selon le besoin

tube à former avec rotule en laiton BB page 24

tube d'extension avec buse type JB page 26

Tubes d'extension en cuivre recuit

tube en cuivre soudé sur un raccord hexagonal fileté en laiton

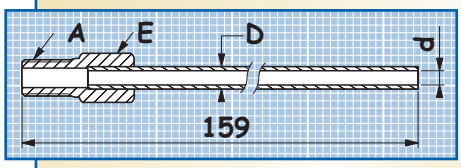

33 bars max

A	Ø jet (mm) d	tube D	E	Réf.
M 3,5 x 0,6	1,8	3,2	3/16"	ET9805
M 4 x 0,7	1,8	3,2	1/4"	ET9810
M 5 x 0,8	3	4,8	1/4"	ET9820
M 6 x 1,0	3	4,8	1/4"	ET9830
M 7 x 1,0	4,6	6,35	5/16"	ET9835
M 8 x 1,25	4,6	6,35	5/16"	ET9840

Jet ajustable

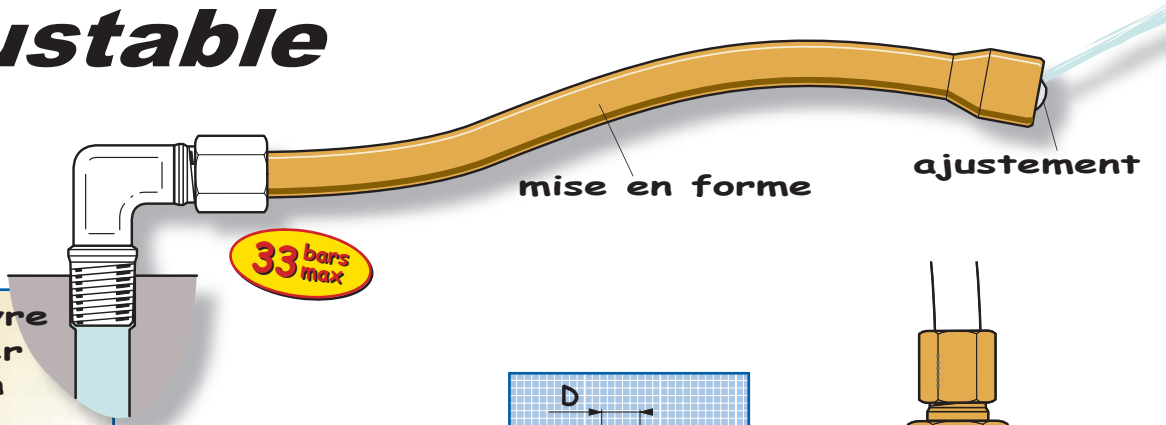

Tuyaux en cuivre recuit à former et à couper en longueur Type JT

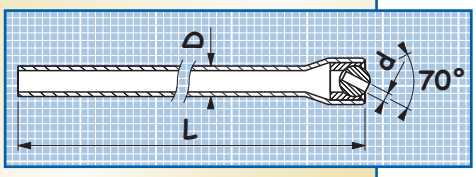

D (tube)	jet (d)	L	Réf.
4,8	2	152	JT1301
6,35	M 3,5	152	JT1302
7,95	M 4	298,5	JT3025
9,5	M 5	298,5	JT3030

Raccords Type CF pour tuyau JT



A	B	C	D (tube)	E	Réf.
NPT					
1/8"	27,4	7/16	4,8	7/16	CF1501
1/8"	28	7/16	6,35	1/2	CF1502
1/8"	29,2	1/2	7,95	9/16	CF5025
1/4"	32,2	9/16	4,8	7/16	CF1503
1/4"	33	9/16	6,35	1/2	CF1504
1/4"	33,8	9/16	7,95	9/16	CF5050
1/4"	36	9/16	9,5	5/8	CF5060
3/8"	36,6	11/16	9,5	5/8	CF5070
BSPT					
1/8"	27,4	7/16	4,8	7/16	CF1521
1/8"	28	7/16	6,35	1/2	CF1522
1/8"	29,2	1/2	7,95	9/16	CF5225
1/4"	32,2	9/16	4,8	7/16	CF1523
1/4"	33	9/16	6,35	1/2	CF1524
1/4"	33,8	9/16	7,95	9/16	CF5250
1/4"	36	9/16	9,5	5/8	CF5260
3/8"	36,6	11/16	9,5	5/8	CF5270

Raccords coudés Type CF pour tuyau JT



A	B	C	D (tube)	E	Réf.
NPT					
1/8"	21,3	17,5	4,8	7/16	CF1511
1/8"	21,8	18,8	6,35	1/2	CF1512
1/8"	22,4	18,8	7,95	9/16	CF5125
1/4"	21,8	23,6	4,8	7/16	CF1513
1/4"	21,8	23,9	6,35	1/2	CF1514
1/4"	24,15	23,6	7,95	9/16	CF5150
1/4"	26,2	25,4	9,5	5/8	CF5160
3/8"	26,2	25,4	9,5	5/8	CF5170
BSPT					
1/8"	21,3	17,5	4,8	7/16	CF1531
1/8"	21,8	18,8	6,35	1/2	CF1532
1/8"	22,4	18,8	7,95	9/16	CF5325
1/4"	21,8	23,6	4,8	7/16	CF1533
1/4"	21,8	23,9	6,35	1/2	CF1534
1/4"	24,15	23,6	7,95	9/16	CF5350
1/4"	26,2	25,4	9,5	5/8	CF5360
3/8"	26,2	25,4	9,5	5/8	CF5370

Température d'utilisation 70°c maxi

Tuyau en cuivre recuit insert en acétal buse en inox

Raccord en laiton

Ecrous et douilles coniques

D (tube)	6 pans	Réf. écrou	Réf. douille
4,8	7/16"	CF1541	CF1543
6,35	1/2"	CF1542	CF1544
7,95	9/16"	CF5422	CF5450
9,5	5/8"	CF5424	CF5460