Pour buses HP à trou taraudé



Gicleurs filetés à jet droit Type ST

33 bars max

A	Ø jet (mm) d	B	C	L	Réf.
Métrique					
M 3,5 x 0,6	**1,6**	3,6	3/16"	7,1	**ST6510**
M 3,5 x 0,6	**2,2**	3,6	3/16"	7,1	**ST6515**
M 4 x 0,7	**1,6**	4,6	3/16"	9,1	**ST6520**
M 4 x 0,7	**2,2**	4,6	3/16"	9,1	**ST6525**
M 5 x 0,8	**1,6**	5,3	1/4"	10,7	**ST6530**
M 5 x 0,8	**2,2**	5,3	1/4"	10,7	**ST6535**
M 5 x 0,8	**3**	5,3	1/4"	10,7	**ST6540**
M 6 x 1	**1,6**	5,3	1/4"	10,7	**ST6545**
M 6 x 1	**2,2**	5,3	1/4"	10,7	**ST6550**
M 6 x 1	**3**	5,3	1/4"	10,7	**ST6555**
M 6 x 1	**3,8**	5,3	1/4"	10,7	**ST6560**
M 8 x 1,25	**1,6**	7,6	3/8"	12,7	**ST6565**
M 8 x 1,25	**2,2**	7,6	3/8"	12,7	**ST6570**
M 8 x 1,25	**3**	7,6	3/8"	12,7	**ST6575**
M 8 x 1,25	**4**	7,6	3/8"	12,7	**ST6580**
M 8 x 1,25	**5,6**	7,6	3/8"	12,7	**ST6585**
NPT - BSPT					
1/8"	1,6	9,4	1/2"	12,5	**ST6610**
1/8"	2,2	9,4	1/2"	12,5	**ST6615**
1/8"	3	9,4	1/2"	12,5	**ST6620**
1/8"	4	9,4	1/2"	12,5	**ST6625**
1/8"	5,6	9,4	1/2"	12,5	**ST6630**
1/8"	7,1	9,4	1/2"	12,5	**ST6635**



avec buse type JB page 26



avec rotule en laiton BB page 24



avec buse type CJ page 31

ARROSAGE H.P.

Gicleurs filetées à jet d'angle Type JB

33 bars max



A	Ø jet (mm) d	B	C	L	Réf.
Métrique					
M 3,5 x 0,6	**1,6**	3,6	3/16"	4,5	**ST6650**
M 4 x 0,7	**1,6**	4,6	3/16"	4,5	**ST6655**
M 5 x 0,8	**2,2**	5,3	1/4"	5,4	**ST6660**
M 6 x 1	**2,2**	5,3	1/4"	5,4	**ST6665**
M 6 x 1	**3**	5,3	1/4"	5,4	**ST6670**

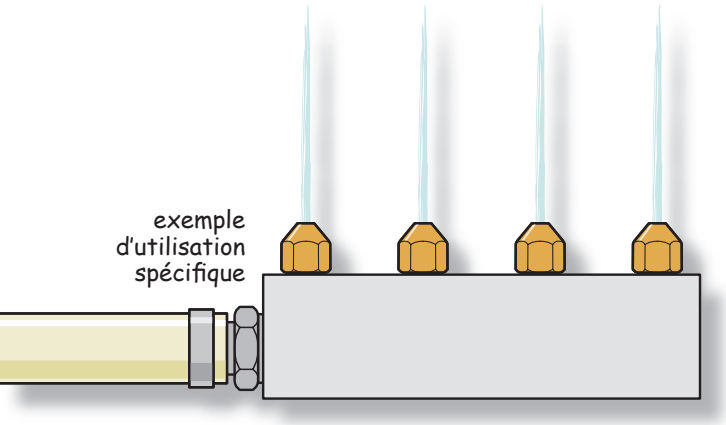

exemple d'utilisation spécifique