

- Mise en place rapide
- Mécanisme à nettoyage simplifié
- Grande capacité
- Nombreux accessoires



| Piccolo EDM | Puissance de serrage | Portée de bridage | Hauteur de serrage | Bride avec clé de serrage Réf. | Bride sans clé de serrage Réf. |
|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Came courte | 6000 N.              | 54                | -15 à 58 mm        | 07-022                         | 07-016                         |
| Came longue | 4000 N.              | 100               | -40 à 90 mm        | 07-023                         | 07-018                         |

Bride fournie avec patin en aluminium et vis de fixation M8 x 30 Carter en bronze d'aluminium, came en acier.



Clé de serrage nickelée (standard)

07-180

Rehausse et accessoires identiques à ceux du Piccolo standard.

La seule **bride rapide** spéciale **électro-érosion**



Entretien simplifié




Le carter possède une large ouverture assurant l'écoulement du liquide. Le mécanisme de fonctionnement est réalisé pour éviter le grippage. Le démontage s'effectue rapidement sans outil, permettant le nettoyage simplifié de la bride.


3 m/kg  
**600 kg**  
6000 N.

## MONTAGE DE PICCOLO STANDARD ET EDM

Pièce desserrée, le Piccolo reste fixe en position dans la rainure

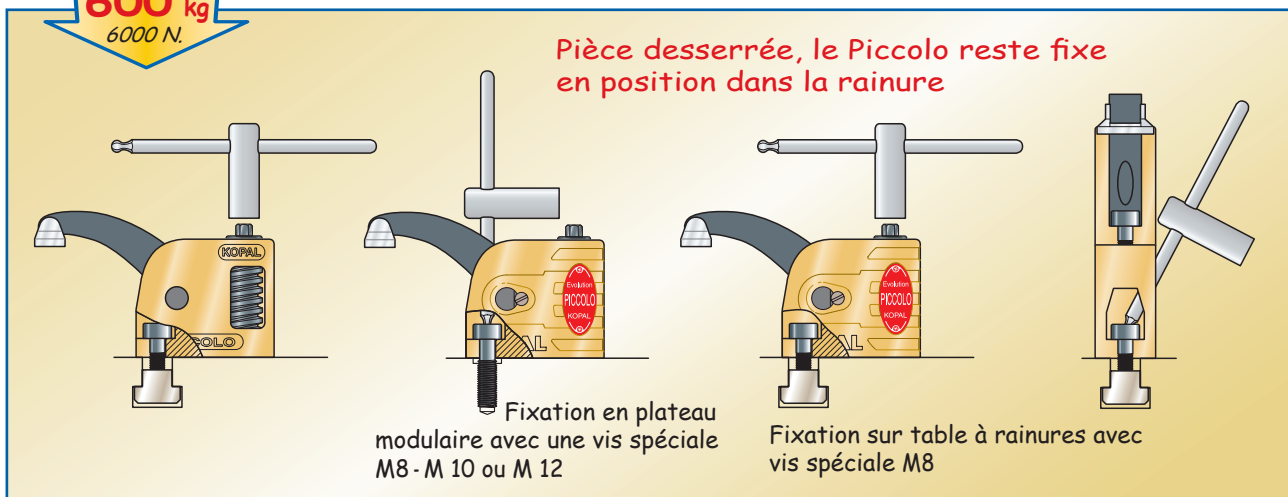

- Puissance de serrage
- Faible encombrement
- Nombreux accessoires

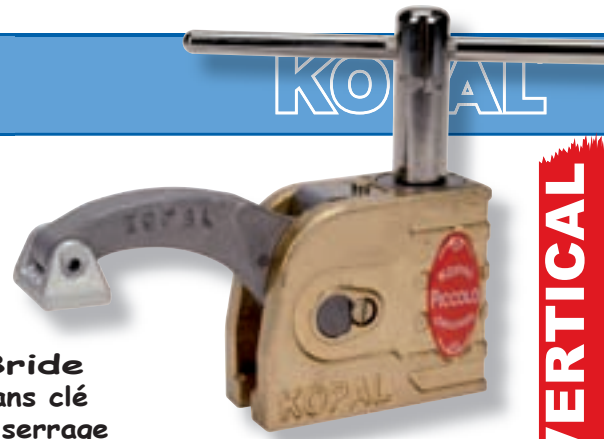

**BRIDAGE VERTICAL**

| Piccolo EDM | Puissance de serrage | Portée de bridage | Hauteur de serrage | Bride avec clé de serrage Réf. | Bride sans clé de serrage Réf. |
|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Came courte | 6500 N.              | 54                | -15 à 58 mm        | 07-020                         | 07-021                         |
| Came longue | 4200 N.              | 100               | -40 à 90 mm        | 07-025                         | 07-026                         |


**Bride fournie avec patin en aluminium et vis de fixation M8 x 30**

Carter en bronze d'aluminium, came en acier.

Clé de serrage nickelée (standard)

07-180

Utilisation :  
Tables à rainures  
Plateaux modulaires

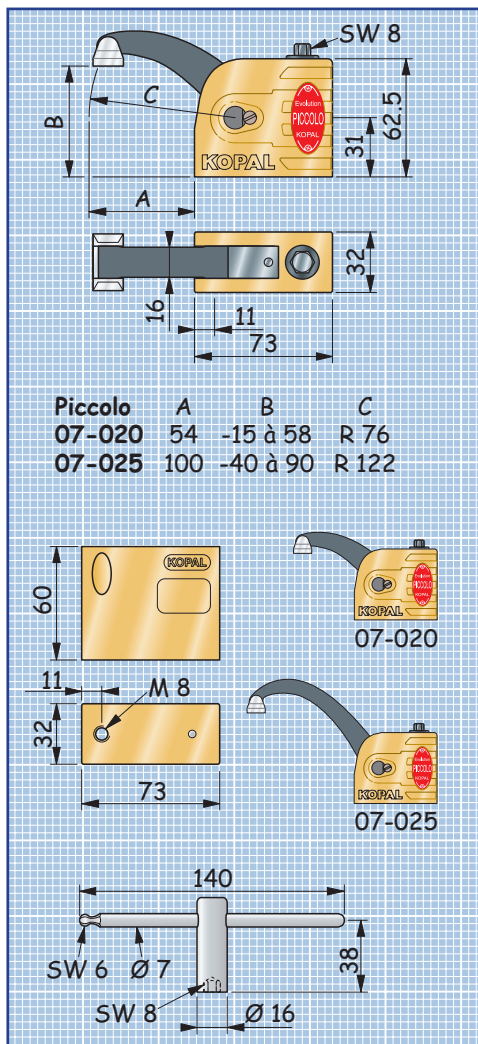

| Piccolo | A   | B        | C     |
|---------|-----|----------|-------|
| 07-020  | 54  | -15 à 58 | R 76  |
| 07-025  | 100 | -40 à 90 | R 122 |

**Principalement sur perceuse,** vous apprécierez la praticité de cette bride offrant une puissance exceptionnelle pour un faible encombrement.

3 m/kg  
**650 kg**  
6500 N.

### Equipements Piccolo

| Vis de fixation | Réf.   |
|-----------------|--------|
| M 8 x 30 mm     | 07-720 |
| M 10 x 35 mm    | 07-730 |
| M 12 x 35 mm    | 07-735 |



### Rehausse en aluminium 07-030

Ces rehausse de 60 mm peuvent être superposées afin de brider des pièces de grande hauteur. Livrée avec vis de fixation



| Tasseaux Rainure | M 8 Réf. |
|------------------|----------|
| 10 mm            | 90-050   |
| 12 mm            | 90-055   |
| 14 mm            | 90-060   |
| 16 mm            | 90-065   |
| 18 mm            | 90-070   |

| Coffret Piccolo | Puissance de serrage | Portée de bridage | Hauteur* de serrage | Réf.   |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------|
| Came courte     | 6500 N.              | 54                | 0 à 118 mm          | 07-100 |

(\* avec une rehausse)

Composition : page 93