


Permite biselar los cantos y mecanizados de formas cualesquiera apoyándose sobre una superficie plana de la pieza.
La buena estabilidad del husillo permite realizar biselados regulares y valores controlados en todas las direcciones.

i El HUSILLO DE CONTORNEADO se utiliza directamente en los flexibles de motores Turbo Classic y Turbo Tronic KOPAL. El conjunto "Cabeza de contorneado" se adapta a todos los husillos Acimut.

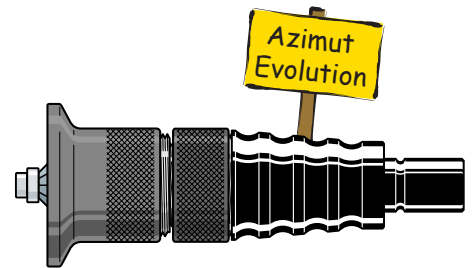

Suministro separado del motor y del husillo de contorneado

Biseles precisos y regulares
Ajuste simple sin herramienta
Biselado de agujeros Ø 10 mínimo
Biselado de formas complejas interiores y exteriores

HUSILLO DE CONTORNEADO

| Elementos | Ref. |
|-----------------------|--------|
| Husillo completo | AZ-070 |
| Cabeza de contorneado | AZ-080 |
| Fresa carburo 45° | AZ-660 |




AJUSTE
Gire el anillo de apoyo para cambiar el valor del bisel :
0 - 2 mm

HUSILLO DE CONTORNEADO

(con puño de racor rápido)

Se utiliza con los flexibles Turbo Classic (AZ-006) y Turbo Tronic (AZ-003)

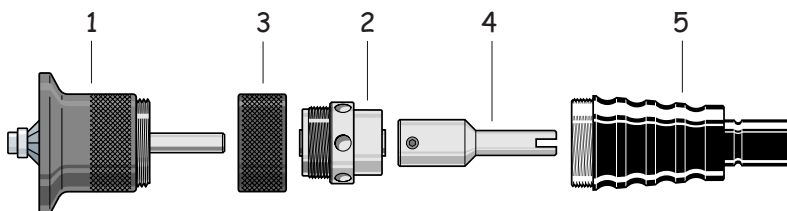

- 1 Cabeza de contorneado Ref. : AZ-080 (fresa, rodamientos, placa de guía, elementos de ajuste)
- 2 Cojinete Ø 25 mm (2 rodamientos) Ref. : AZ-202
- 3 Anillo de sujeción Ref. : AZ-736
- 4 Accionador Ref. : AZ-305
- 5 Puño con racor rápido Ref. : AZ-310

