

Máquina de banco para el biselado por contorneado.

Su motor de 450 Vatios, realiza biselados de 0 a 2 mm en plano en todos los materiales.

Un rodamiento asegura la guía en las piezas a biselar.
Ajuste del valor del biselado por nonio (1 vuelta=0.2 mm)

CM 200	Ref.
CLASSIC	AZ-092
TRONIC	AZ-094

Capacidad en plano 0-2 mm a 45°
Fresa carburo : at 45°
Mesa: 260 x 260 mm
Peso: 15 kg
Pantalla de protección
Aspiración de las virutas por sistema Venturi (saco de recuperación de las virutas en opción)


Fresa	AZ-660
Saco de reuperación de virutas	VM-570



CM 200 CLASSIC AZ-092

Motor de variador electrónico con mando en el pie.

El pedal de mando está equipado de un limitador de velocidad ajustable en 5 posiciones y de un botón manual de mando del variador

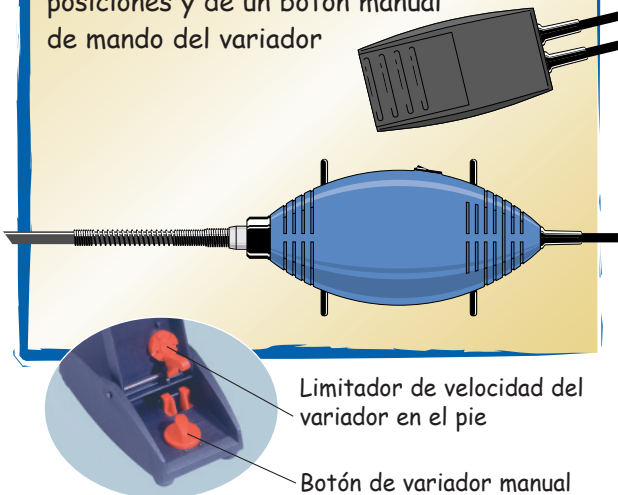

Limitador de velocidad del variador en el pie


Botón de variador manual

AJUSTE SIMPLE Y PRECISO
PANTALLA DE PROTECCIÓN
ASPIRACIÓN DE LAS VIRUTAS
AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO



CM 200 TRONIC AZ-094

Motor con variador electrónico integrado con mando manual para moleta dentada.

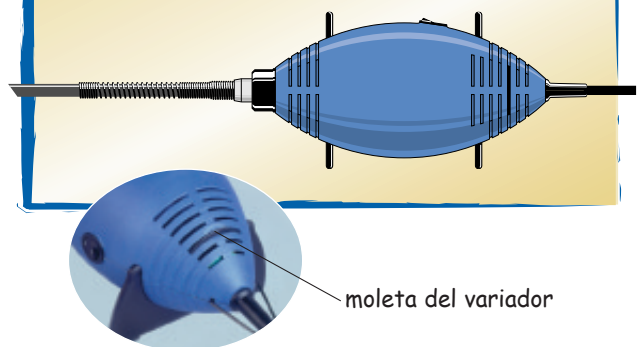

moleta del variador