


PARA PLATOS CON AGUJEROS

La sujeción en su sitio del tapón de aluminio está garantizada por una junta tórica que sirve para inmovilizar el tapón en el escariado.

Al no sobrepasar el nivel del plato, los tapones pueden permanecer en su sitio debajo de los elementos instalados (embridados, tornillos de banco, etc...)

Se instalan y retiran en unos segundos con una ventosa.

Para agujeros: Ø 12, 16, 18, 20, 22, 24 and 26 mm.

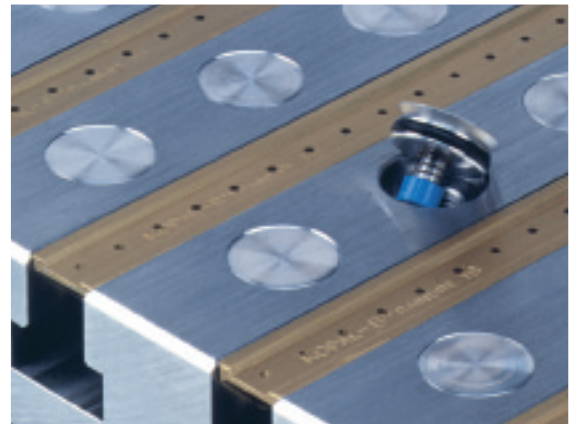

Disminuye el tiempo de limpieza del plato



Totalmente lisos, liberan perfectamente la superficie del plato facilitando así la limpieza y el flujo del lubricante.

Tapones para platos

Para orificios Ø A min.	H 1	Chaflán	Ref.	
Ø 12 mm	4.3	19.5	0.8	13-005
Ø 16 mm	4.9	19.5	1.3	13-010
Ø 18 mm	5	19.5	1.3	13-015
Ø 20 mm	5.5	19.5	1.3	13-020
Ø 22 mm	6.5	20.5	1.3	13-025
Ø 24 mm	6.5	20.5	1.5	13-030
Ø 26 mm	6.5	20.5	1.8	13-035

Ventosa de desmontaje

Para todos los tapones

13-040

