
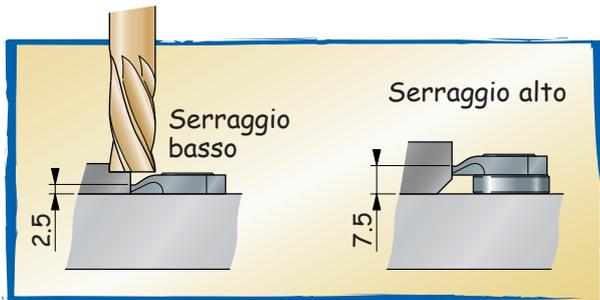


SISTEMA MINI-CLAMP Multi Flangiatura

La mini flangiatura a serraggio tramite eccentrico permette di ottenere dei montaggi con un ingombro minimo.


L'eccentrico garantisce un serraggio preciso, rapido e potente (4000 N).

Con un'altezza inferiore a 6 mm e una larghezza di 20 mm, le graffe placcatrici liberano un massimo di spazio per il passaggio degli utensili.

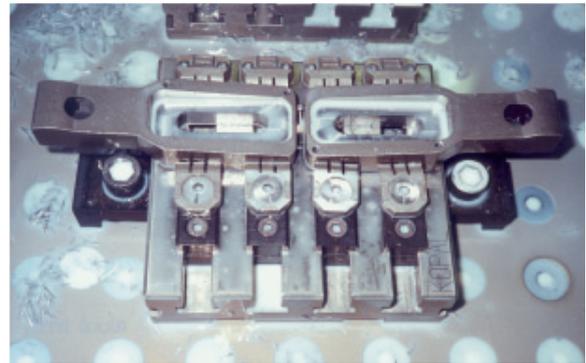


Compatto
Flangiatura ultra rapida
Potenza di serraggio
Pezzi cilindrici


Graffa (1 solo appoggio rigido). Permette di appoggiare correttamente il pezzo sui finecorsa.



Finecorsa semplice (1 solo appoggio rigido). Per posizionare un pezzo in base all'asse occorrono 2 finecorsa.

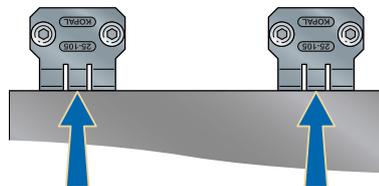

Finecorsa doppio (2 appoggi rigidi). Un finecorsa è sufficiente per posizionare un piccolo pezzo in base all'asse.



Potenza di serraggio: 6000 N
Coppia di serraggio: 9 N.m
Corsa dell'eccentrico: 1.2 mm


Per tavole a scanalatura Clamp-slot

Clamp-slot


L'attrezzatura comprende:

- 1 elemento di serraggio
- 1 elemento di finecorsa


per scanalature:		A	B	Ref.
10 mm	46	18	25-260	
12 mm	48	18	25-262	
14 mm	52	22	25-264	
16 mm	48	25	25-266	
18 mm	48	25	25-268	

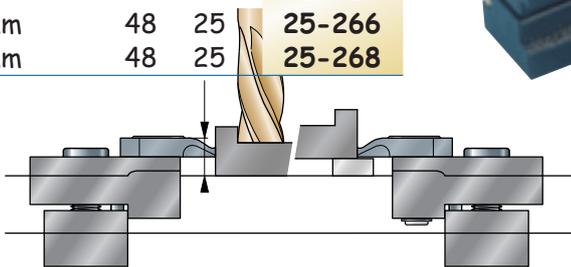

Pezzo in appoggio sul tavolo o sopraelevato con un cono.
(per una lavorazione in uscita)

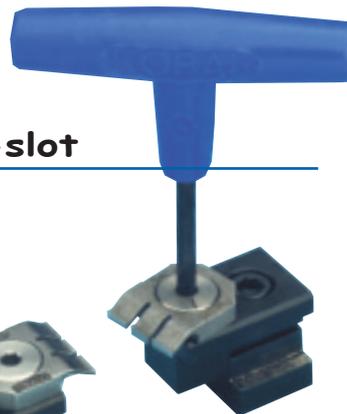

Serraggio rapido
1/4 di giro

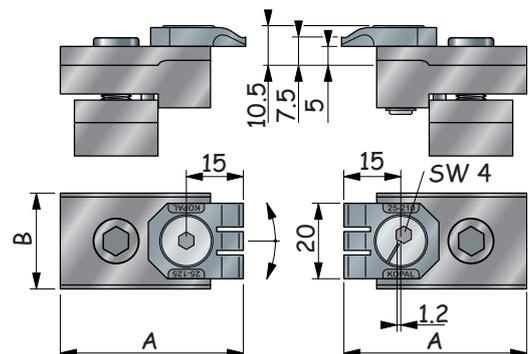

Mini Flangiatura per Montaggio Specifico

Elementi di serraggio

Ref.

Le graffe placcatrici girano intorno ad un asse eccentrico che effettua il serraggio, possono bloccare ogni direzione.

Graffa placcatrice a manicotto
altezza di flangiatura 2.5 mm

25-210



Graffa placcatrice a manicotto alto
altezza di flangiatura 7.5mm

25-215


Chiave di serraggio

25-980


(venduta separatamente) esagonale da 4mm a T

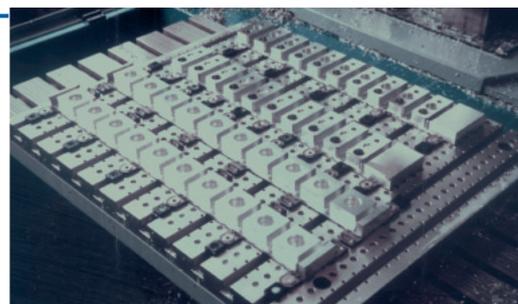


25-210




25-215




25-105




25-110




25-115



25-120



25-125



25-130

Finecorsa

Ref.

I finecorsa fissi vengono fissati con delle viti speciali che garantiscono un montaggio molto preciso.

Finecorsa semplice

25-105

altezza di flangiatura 2.5 mm

Finecorsa doppio

25-110

altezza di flangiatura 2.5 mm

Finecorsa alto

25-115

altezza di flangiatura 7.5 mm

Finecorsa doppio alto

25-120

altezza di flangiatura 7.5 mm

I finecorsa fissi orientabili rettificati vengono fissati con delle viti speciali che garantiscono un montaggio molto preciso.

Finecorsa orientabile




25-125

altezza di flangiatura 2.5 mm

Finecorsa orientabile alto

25-130

altezza di flangiatura 7.5 mm



La distanza di 15.0 diventa 14.0 per gli elementi rettificati con una razzo.

Finecorsa fissi semplici

Finecorsa fissi doppi

Finecorsa orientabili

Graffe placcatrici

