

**Attrezzatura standard**

6500 Newton

Che comprende:

- 2 Mini organi di spinta 09-110
- 1 Mini graffa 09-150  
(con viti ed indice)

Ref.

09-490



Potenza di serraggio: 6500 N  
Coppia di serraggio: 6 N.m  
Corsa di serraggio: 7 mm

**Elementi di serraggio**

Ref.

**Graffe di serraggio**

(con viti di fissaggio e perno di posizionamento)

**Mini organo di spinta sottile**



altezza di flangiatura 2,5 mm  
per pezzi con uno spessore sottile

09-111

**Mini organo di spinta standard**

altezza di flangiatura 6 mm

09-110

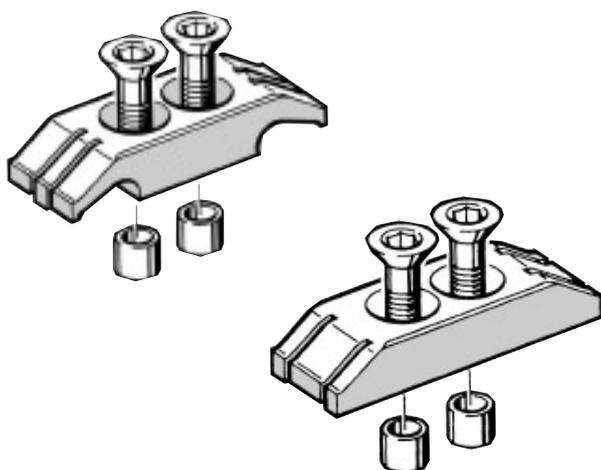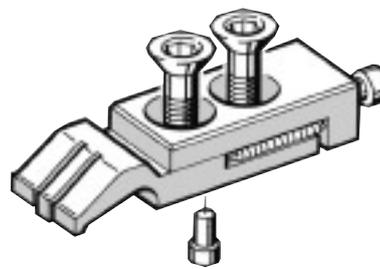**Graffe fisse (Finecorsa)**

Ref.

**Graffa reversibile in acciaio per molle**

serraggio di due pezzi frontali  
(con viti di fissaggio e indice di posizionamento)

**Mini graffa reversibile sottile**

altezza di flangiatura 2,5 mm  
per pezzi con uno spessore sottile

09-152

**Mini graffa reversibile standard**


altezza di flangiatura 6 mm

09-150

**Mini graffa reversibile doppia**

altezza di flangiatura 6 mm  
possiede due appoggi rigidi e puo' essere usata  
solo per i pezzi di piccole dimensioni (larghezza  
massima 40mm).


9-151

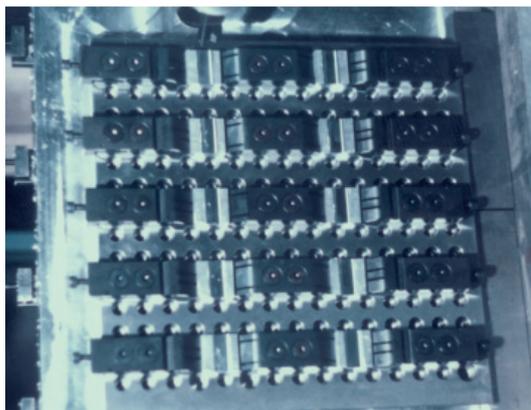


Creazione di pallet per la flangiatura di 10 pezzi

**Altezze di serraggio**

Realizzazione del montaggio della lavorazione in base alle dimensioni del pezzo dimensions.

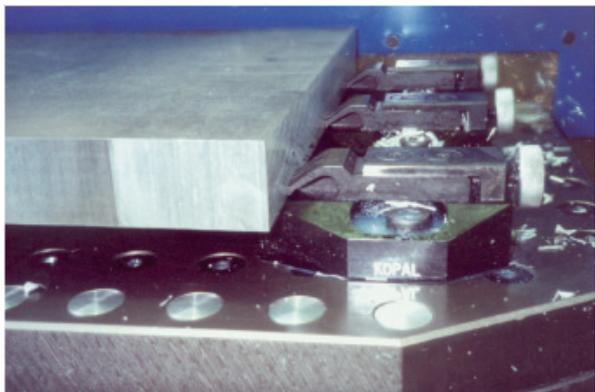

Lavorazione di una piastra in alluminio con mini organi di spinta su supporti speciali

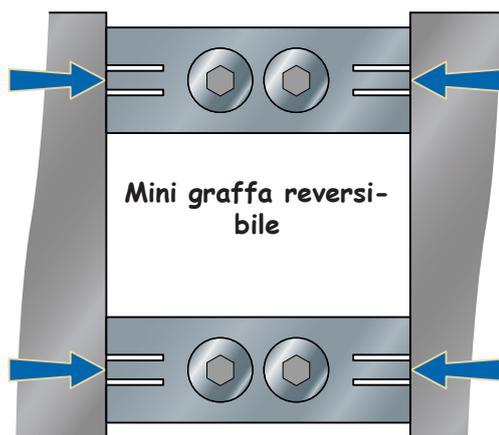


Mini grappa reversibile




Mini grappa reversibile doppia

Preparazione del montaggio

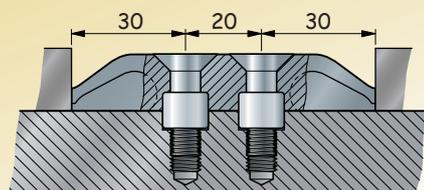


Realizzazione di:  
2 fori di fissaggio M 8 prof. 20 mm  
2 lamature Ø 12 A 6 prof. 6 mm

Realizzazione di:  
2 fori di fissaggio M 8 prof. 16 mm  
1 foro Ø 6 A 6 prof. 8 mm

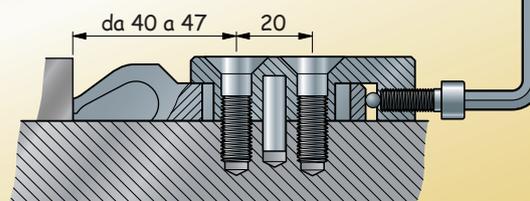


Mini organo di spinta

09-110 / 111

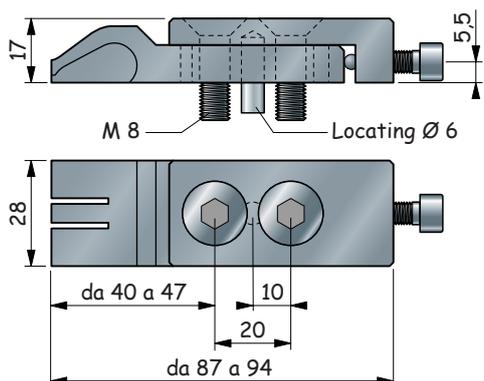

Mini grappa reversibile

09-150 / 152

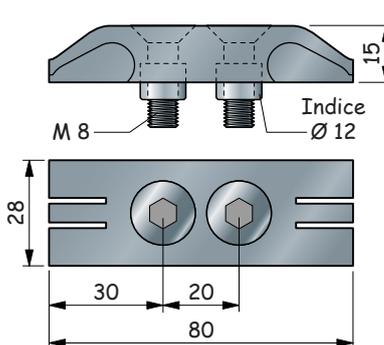

Mini grappa reversibile doppia

09-151

