

Ref.

Attrezzatura Standard

09-451

10000 Newton

Che comprende:

- 1 Organo di spinta fisso (fissaggio 2 viti M6) 09-090
 - 1 graffa mobile standard 09-610
 - 1 Graffa montata su tavolo M 10 standard 09-140
- Viti di fissaggio e chiave di serraggio



Realizzazione del montaggio della lavorazione in base alle dimensioni del pezzo

Montaggio semplice e compatto


Flangiatura rapida

Potenza di serraggio

Diverse applicazioni

Potenza di serraggio: **10000 Newton**
 Coppia di serraggio: 12 N.m
 Corsa di serraggio: 20 mm


Preparazione del montaggio

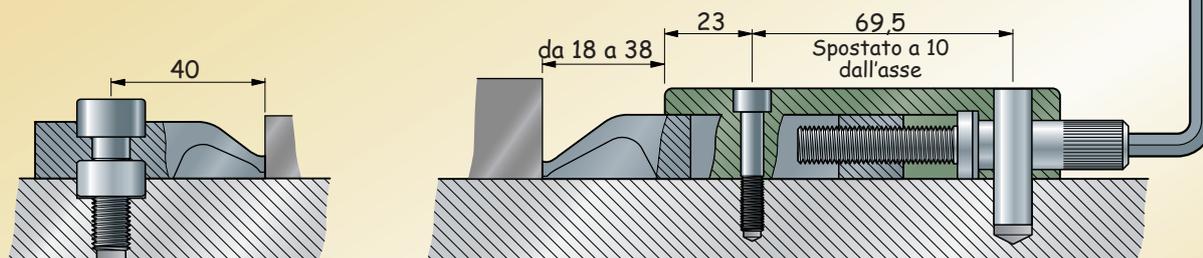

Realizzazione di:
 1 foro di fissaggio M 10
 1 lamatura Ø 18 A 7 prof. 5mm

Realizzazione di: 2 fori di fissaggio M 6 - interasse 37mm
 1 foro di indicizzazione Ø 10 prof. 12mm (per resistere alla spinta)

Altezza di serraggio

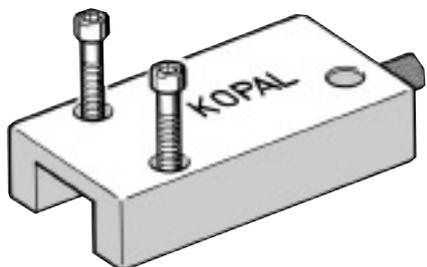

Carter di serraggio

ref.

Carter in alluminio per graffe mobili (con viti di spinta e viti di fissaggio)

Organo di spinta fisso
 Fissaggio con 2 viti M6 e perno Ø 10

09-090

Graffe mobili per carter di serraggio

Graffa di serraggio in acciaio per molle

(funzionamento con la vite di spinta del carter)

Graffa mobile Sottile
 altezza di flangiatura 2.5 mm

09-615

Graffa mobile Standard
 altezza di flangiatura 4.7 mm



09-610

Graffa mobile alta
 altezza di flangiatura 8 mm

09-620

Graffa mobile rialzata
 altezza di flangiatura 13.5 mm

09-625

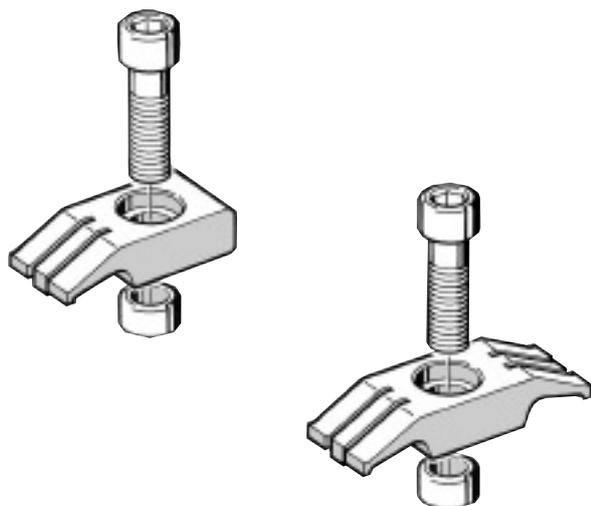

Graffe fisse (finecorsa)

Ref.

Graffa in acciaio per molle

(con viti di fissaggio e locating Ø 18 mm)

Graffa Sottile altezza di flangiatura 2.5 mm

Fissaggio M 10

09-143

Graffa Standard altezza di flangiatura 6 mm

Fissaggio M 10

09-140

Graffa rialzata altezza di flangiatura 13.5 mm

Fissaggio M 10

09-142


Graffa Standard reversibile altezza di flangiatura 6 mm per il serraggio di due pezzi frontali

Fissaggio M 10


09-145

Graffe fisse

09-140 / 142 / 143

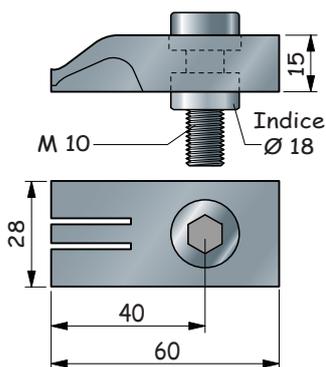

09-145

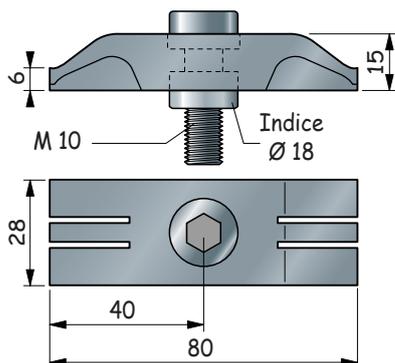


Il lato di contatto dei finecorsa è rettificato in base al locating di centraggio, garantendo il buon posizionamento del pezzo.



Graffe mobili

09-610 / 615 / 620 / 625

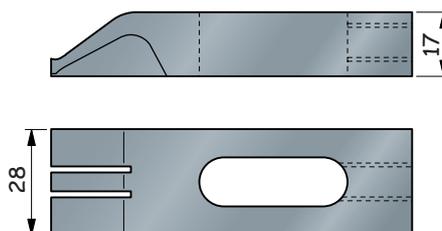

Carter fisso 09-090

