


Flangiatura a pressione verticale System KOPAL®

- Senza cunei né regolazioni il sistema permette, con la rotazione della chiave di manovra, di adattare continuamente l'altezza di flangiatura, mantenendo la potenza di serraggio.
- Si adatta a tutti i tavoli delle macchine utensili, delle macchine elettroerosione e delle tavole di pressa a scanalature o modulari (in base al modello).
- Le flange sono di tipo "monoblocco" e garantiscono un montaggio stabile, robusto, rapido da montare e da smontare, con una potenza di serraggio che va fino a 50000 N.


i La scelta di una vasta gamma di flange ben suddivisa e che corrisponde a qualsiasi esigenza




Piccole lavorazioni e elettroerosione



Qualsiasi lavorazione

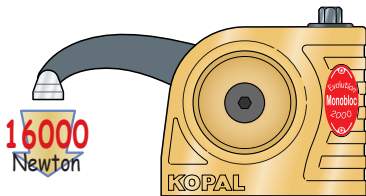


Lavorazioni ripetitive




Qualsiasi lavorazione




Serraggio e sollevamento

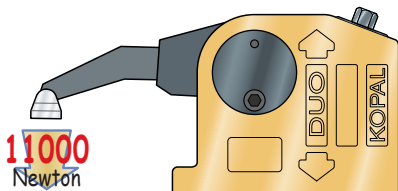


Catena di serraggio

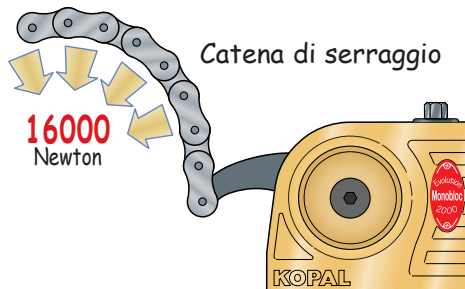


Grosse lavorazioni



Grossa lavorazione

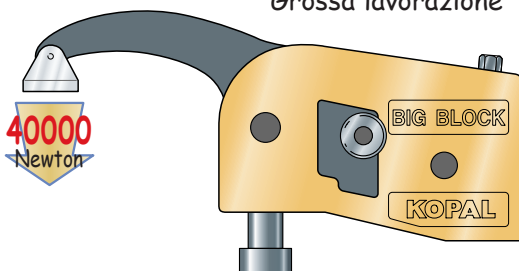

Flangiatura su pressa

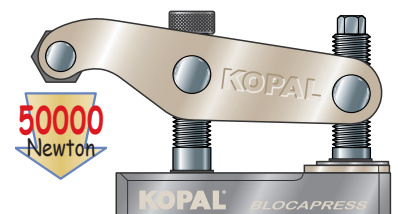

LA FORZA DELL'ESPERIENZA