

**Werkbankmaschine zur Anbringung von Fasen bei Umfahren der Werkstückkontur.**

Der 450 W - Motor erlaubt das Erstellen von Fasen von 0 bis 2 mm, an allen Materialien.

Führung auf dem Werkstück mittels Kugellager

Einstellung der Fasenbreite mittels Nonius

(1 Umdrehung = 0,2 mm).




SCHUTZSCHIRM  
SPANABSAUGUNG  
GROßE ARBEITSFLÄCHE

<b>CM 200</b>	Best. Nr.
<b>CLASSIC</b>	AZ-092
<b>TRONIC</b>	AZ-094


Fasenbreite : 0 bis 2.0 mm 45°  
Drehzahl : 2.000 bis 22.000 U/min  
Hartmetallfräser : 45°  
Motor : 450 W - 230 V. Wechselstrom  
Gewicht : 15 kg  
Tisch : 260 x 260 mm  
Schutzschirm  
Spanabsaugung über Venturisystem  
(Tasche zur Rückgewinnung der Späne zusätzlich auf Wunsch)

<b>Fräser</b>	AZ-660
<b>Spänetasche</b>	VM-570

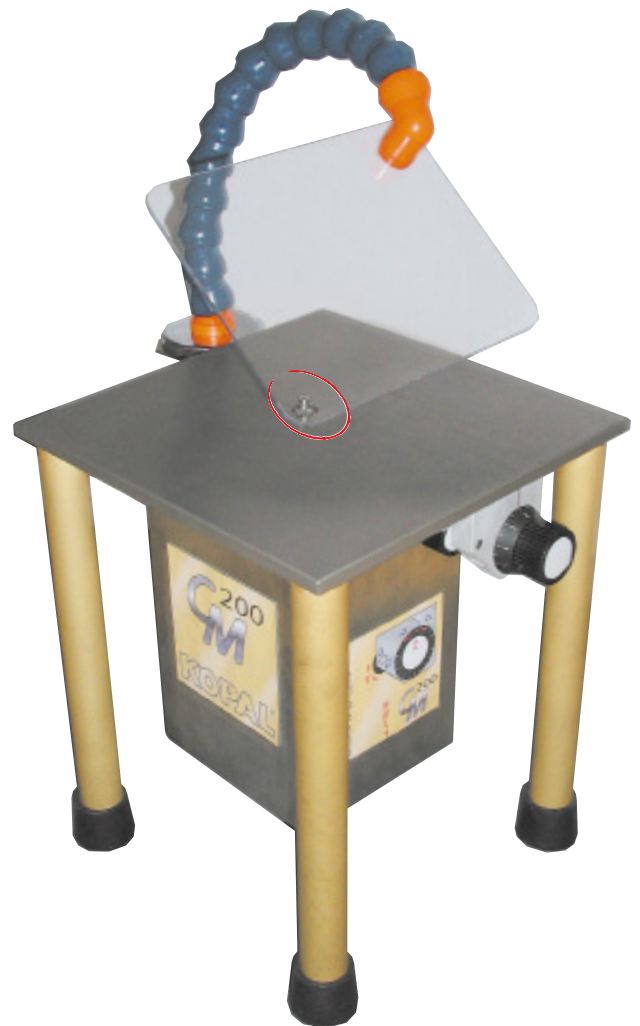

**CM 200 CLASSIC AZ-092**

Motor mit elektronischem Drehzahlwandler Steuerung per Fußpedal.  
Das Pedal schließt einen fünfstufigen Geschwindigkeitsbegrenzer sowie einen Drehknopf für die Bedienung des Wandlers ein



Geschwindigkeitsbegrenzer des Wandlers  
Einstellknopf des Wandlers Für Handbetrieb

**CM 200 TRONIC AZ-094**

Motor mit elektronischem Drehzahlwandler, für Handbetätigung mit Rändelring.



Rändelring des Wandlers