Equipement 1/2"

Equipement standard

Longueur : **330 mm**

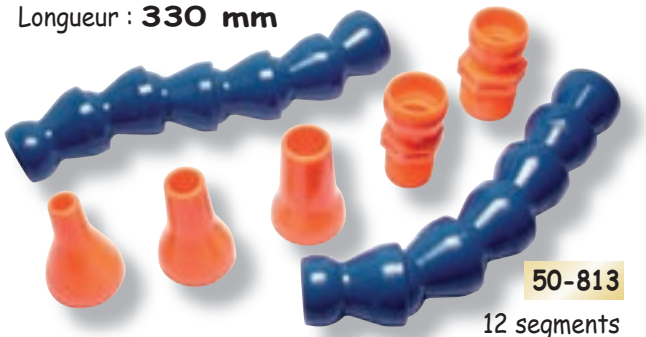

50-813

12 segments
3 buses rondes :
Ø 6,35 - 9,5 - 12,7 mm
2 raccords mâles : 1 en 1/2" et 1 en 3/8" NPT

LOC-LINE 1/2" GROS DEBIT

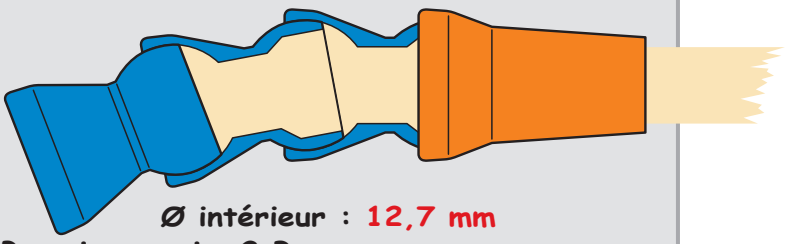

Ø intérieur : 12,7 mm
Pression maxi : 2 Bar
Débit : 30 litres / minute
Température d'utilisation maxi : 80°c
Raccords 3/8" et 1/2"

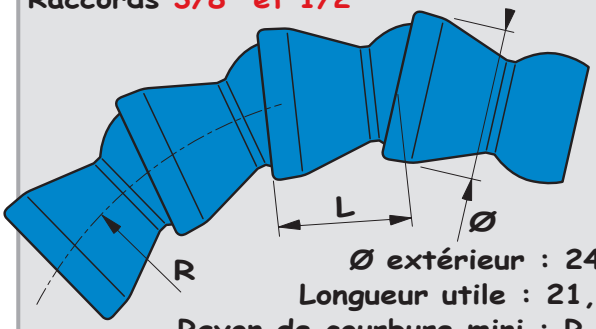

Ø extérieur : 24,9 mm
Longueur utile : 21,84 mm
Rayon de courbure mini : R 44 mm

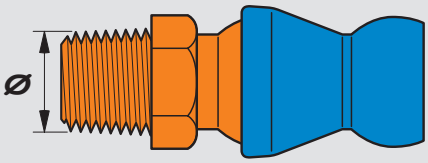

Filetages	NPT Filet à 55° Ø	NPT Filet à 55° filets/pouce	BSP T Filet à 60° Ø	BSP T Filet à 60° filets/pouce
3/8"	17,3 mm	18	16,7 mm	19
1/2"	21 mm	14	21 mm	14

COMMENT UTILISER LOC-LINE AU MIEUX

Ligne bleue et orange *"Acétal"*

Oui	Acétone
Non	Acides
Oui	Alcool, éthyle
Non	Solution ammoniacale (forte)
Non	Bases (fortes)
Oui	Détergents commerciaux
Oui	Essence
Oui	**Graisses**
Non	Solutions d'ions hypochlorites
Oui	Solvants pour vernis
Oui	**Huiles**
Oui	**Huiles solubles**
Oui	Soude caustique
Non	Chlorate de sodium

Autres couleurs disponibles sur commande

TUYAUX ARTICULÉS 1/2" - Ø 12,7 KOPAL

ARROSAGE

Segments rotules

Segment standard	Réf.
265 mm, (12 pièces)	51-801
1 mètre, (46 pièces)	51-800
7,5 m, 1 bobine (345 pièces)	59-860
15 m, 1 bobine (690 pièces)	59-861

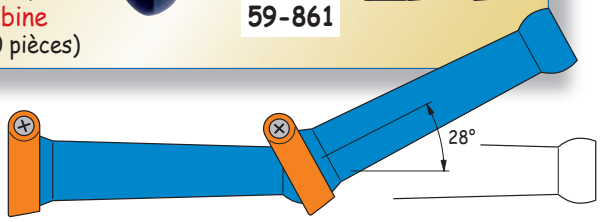

Segment long, 90 mm — Réf.
Pochette de 4 — 51-833
Sachet de 20 — 59-883
Inclinaison : 28° maxi



Anneau de rigidité
Pochette de 4 — 51-834
Sachet de 20 — 59-884

Assortiment
4 Segments longs, 4 Anneaux — 51-835

Raccords filetés et Manchons taraudés

Raccords filetés

	Réf.
3/8" NPT Pochette de 4 Sachet de 50	51-804 / 59-864
1/2" NPT Pochette de 4 Sachet de 50	51-805 / 59-865
3/8" BSPT (Gaz) Pochette de 4 Sachet de 50	51-826 / 59-876
1/2" BSPT (Gaz) Pochette de 4 Sachet de 50	51-827 / 59-877









Manchons taraudés

	Réf.	
3/8" NPT vers 3/8"NPT Pochette de 4	50-660	6 pans 21
1/2" NPT vers 1/2"NPT Pochette de 4	50-661	6 pans 26
Réducteurs 3/8" - 1/4" NPT Pochette de 4	50-658	6 pans 21
1/2" NPT vers 1/4" NPT Pochette de 4	50-659	6 pans 26





Robinets et Segments spéciaux

Robinets

	Réf.
1/2" NPT mâle Pochette de 2 Sachet de 10	32-092 / 39-852
1/2" NPT femelle Pochette de 2 Sachet de 10	32-093 / 39-853
En ligne Pochette de 2 Sachet de 10	32-094 / 39-854
Metallique 3/8" BSPT vers 3/8" BSPT 1 Robinet	50-310









Valve anti-retour — Réf.
Pochette de 2 — 32-091
Sachet de 10 — 39-851



Stoppe l'écoulement de liquide lorsque la pompe est arrêtée. Le liquide est immédiatement disponible et réduit le fonctionnement à sec des outils. Débit minimum garanti : 95%

Segment à jet central — Réf.
1 trou Ø 3,5 mm
Pochette de 4 — 51-836



Bouchon obturateur — Réf.
Pochette de 4 — 51-838



Cirque
Pochette comprenant — 51-837
15 Segments
1 Bouchon
Longueur : 620 mm
Ø mini inter : 114 mm

Buses rondes

Buses rondes	Réf.
1 trou Ø 6,35 mm Pochette de 4 Sachet de 50	51-806 59-866
1 trou Ø 9,5 mm Pochette de 4 Sachet de 50	51-802 59-862
1 trou Ø 12,7 mm Pochette de 4 Sachet de 50	51-803 59-863



Buses d'équerre

Buses d'équerre	Réf.
1 trou Ø 6,35 mm Pochette de 4 Sachet de 20	51-828 59-878
1 trou Ø 9,5 mm Pochette de 4 Sachet de 20	51-829 59-879
1 trou Ø 12,7 mm Pochette de 4 Sachet de 20	51-830 59-880







Assortiment de 4 Buses d'équerres

Pochette de 4 buses — 51-832
Ø 6,35 - 9,5 - 12,7 - 8 trous Ø 4

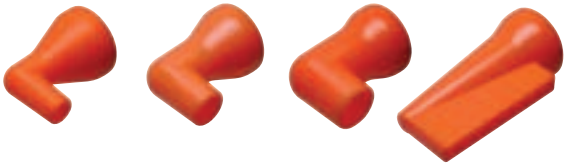

Buses plates

Buses plates	Réf.
18 x 2 mm Pochette de 4 Sachet de 20	51-840 59-890
18 x 3,2 mm Pochette de 4 Sachet de 20	51-841 59-891



Buses plates	Réf.
31 x 4 mm Pochette de 2 Sachet de 20	51-807 59-867
61 x 3 mm Pochette de 2 Sachet de 20	51-809 59-871





Buses à Jet Concentré	Réf.
30 mm Pochette de 2 Sachet de 20	51-847 59-897
40 mm Pochette de 2 Sachet de 20	51-848 59-898





Buses multi-jets

Buses plates	Réf.
7 trous Ø 2 mm Pochette de 4 Sachet de 20	51-843 59-893
5 trous Ø 3,2 Pochette de 4 Sachet de 20	51-842 59-892



Buses d'équerre	Réf.
8 trous Ø 4 mm Pochette de 2 Sachet de 20	51-831 59-881



Buse orientable 63 mm	Réf.
20 trous Ø 1,9 mm L : 63 mm Pochette de 2 Sachet de 20	51-845 59-895



Assortiments de Buses

Assortiment de 16 Buses

Pochette — 51-849
3 Buses rondes : Ø 6,35 - 9,5 - 12,7
3 Buses d'équerres : Ø 6,35 - 9,5 - 12,7
6 Buses plates : L 31 x 4 et 61 x 3
L 30 - 40 à jet concentré
L 18 x 2 et L 18 x 3,25
3 Buses multi-jets : 20 trous Ø 1,9
7 trous Ø 2 - 5 trous Ø 3,2
1 Buse d'équerre multi-jet : 8 trous Ø 4

Distributeurs et éléments de liaison

Eléments de liaison — Réf.

Dérivation en Y 1/2" vers 1/2"
Pochette de 2 — **51-808**
Sachet de 20 — **59-868**



Manchon double femelle
Pochette de 4 — **51-811**
Sachet de 20 — **59-872**



Adaptateur 1/2" vers 1/4"
Pochette de 2 — **51-821**
Sachet de 20 — **59-869**



Adaptateur en Y 1/2" vers 1/4"
Pochette de 2 — **51-822**
Sachet de 20 — **59-870**



Eléments de liaison — Réf.

Coude mâle-femelle 1/2" vers 1/2"
Pochette de 2 — **51-824**
Sachet de 20 — **59-874**



Dérivation en Té 1/2" vers 1/2"
Pochette de 2 — **51-825**
Sachet de 20 — **59-875**



Support pour Manifold

Pochette de 2 — **32-095**



Distributeur standard

Manifold — **32-099**
1 support
3 dérivations en té
1 coude mâle-femelle

Distributeur complet

Manifold — **32-098**
1 support avec vis
3 dérivations en té
1 coude mâle-femelle
5 robinets en ligne

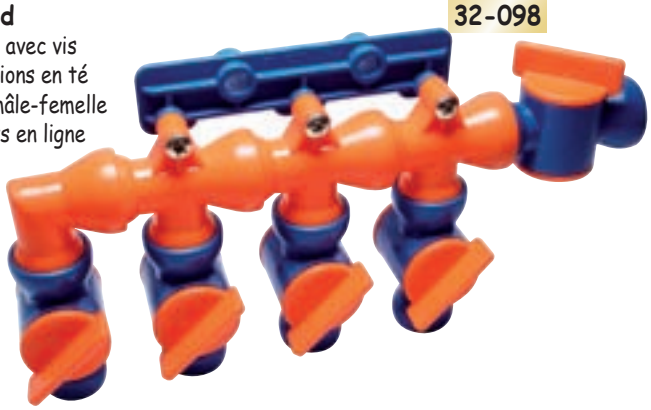

Autres couleurs disponibles sur commande

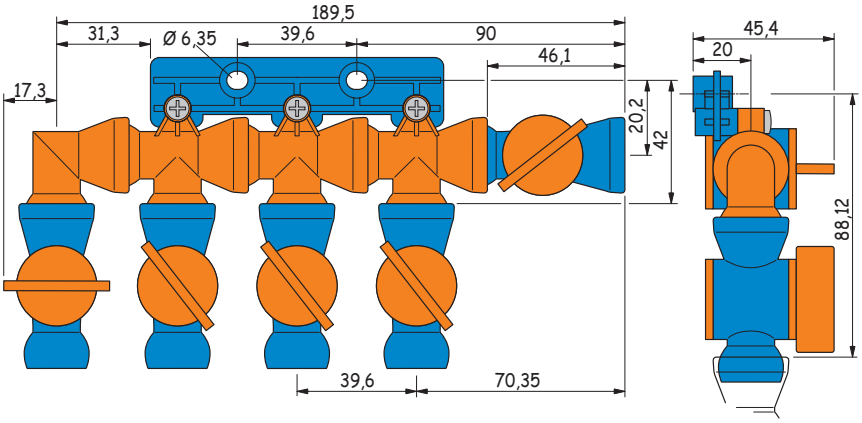

Pinces d'assemblage

1 Pince 1/2" — **78-002**
2 Pinces — **78-003**
1 en 1/4"et 1 en 1/2"

Utilisez le plus souvent possible pour assembler et déboîter le tuyau en toute sécurité.

Rotule de fixation

Pochette de 2 — **51-895**

Support d'écran de protection de détecteur.....