

Para prensas de gran potencia
 Totalmente de acero tratado
 Muy grande resistencia mecánica



Blocapress

Potencia de apriete	Alcance de embrizado	Altura de a priete	Par de apriete	Ref.
50000 N.	30	14 to 92 mm	90 N.m	08-340

llave de apriete y tornillos vendidos por separado

50000
Newton

Fijación sobre mesa ranurada con tornillo M 16 alta resistencia

Ajuste de acercamiento con la moleta $\varnothing 24$ o la llave hexagonal de 5 mm

Embrizado con llave de casquillo de 13 mm


Brida para Herramientas prensa

El único punto de fijación permite orientar el Blocapress

Ref.

Juego de 3 llaves de maniobra **08-342**

- 1 Asa corredera (cuadrado de 1/2")
- 1 casquillo hexagonal de 13 mm
- 2 llaves machos hexagonales: 5 y 14 mm

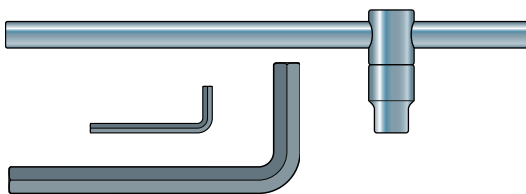

- Tornillo de fijación M16 Class 12.9 (norma ISO)
- Tornillo M 16 x 60 mm **99-682**
- Tornillo M 16 x 80 mm **99-684**

