TURBO CLASSIC e TURBO TRONIC

Materiale elettroportatile munito di un motore da 450-Watt con variatore elettronico. Velocità di rotazione regolabile da 2 000 a 22 000 g/m. Flessibile del trasportatore morbido e silenzioso da 1.2 m con sistema di collegamento rapido dei perni di smussatura.

Fornitura separata del motore e del perno

Creato in particolare per lavorare con i perni di smussatura AZIMUT EVOLUTION, puo' essere munito di diversi accessori per la levigatura, la lucidatura, l'incisione, ecc

Flessibile morbido antirumore

Regolatore di coppia elettronico

Perni Azimut intercambiabili rapidamente

TURBO	Ref.
CLASSIC	AZ-006
TRONIC	AZ-003

Valore di smussatura: da 0 a 2.5 mm 45°
Velocità: da 2 000 a 22 000 g/m
Fresa al carburo: Ø 6 mm
Motore : 450 W -230 Volts AC
Coppia flessibile 1.2 m
Peso: 1.3 kg
Lunghezza: 220 mm,
Diametro: 110 mm

TURBO CLASSIC
Ref. AZ-006

Motore con variatore elettronico, si comanda con il piede.
Il pedale di comando possiede un limitatore di velocità regolabile in 5 posizioni e un tasto manuale di comando del variatore

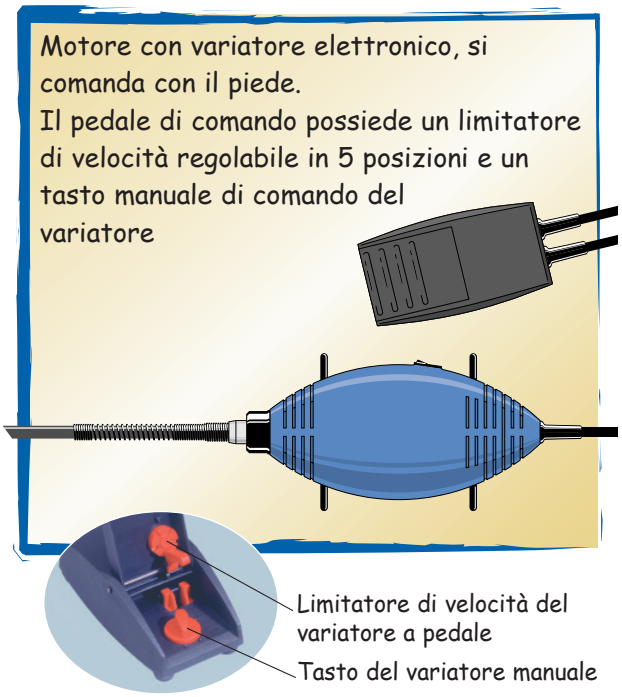

TURBO TRONIC
Ref. AZ-003

Motore con variatore elettronico integrato con comando manuale tramite una rotella zigrinata.

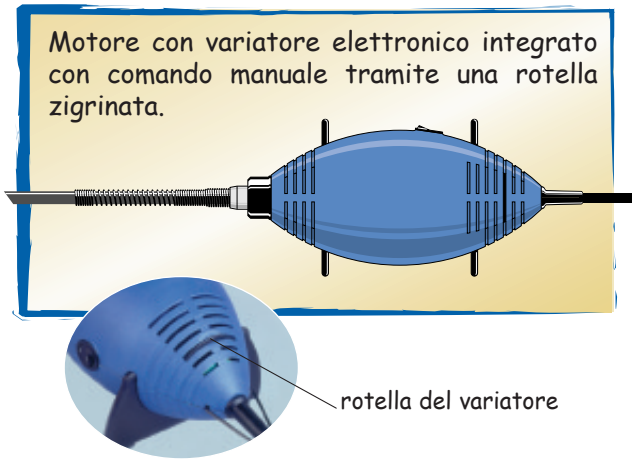

Cintura portamotore che permette un'autonomia totale - l'utente puo' spostarsi liberamente senza preoccuparsi del motore.

	Ref.
Cintura	AZ-580



Utilizzazione sul tavolo
Il motore riposa su 2 piedi amovibili in elastomero.

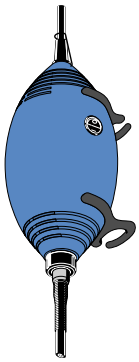

Motore sospeso
Semplice sostituzione dei piedi con 2 ganci (forniti) che permettono l'ancoraggio del flessibile.

Rapidità
Polivalenza
Flessibilità
Capacità

Il raccordo rapido del perno del flessibile puo' collegarsi a diversi elementi:

Un perno a pinza che puo' stringere delle frese, delle mole, delle punte o degli utensili per levigare, con un collegamento massimo Ø 6 mm.

Un perno per smussare Azimut Evolution che puo' smussare da 0.3 a 2 mm in piano e con un raggio da 1 a 3 mm.

Un perno di contornatura Azimut Evolution che puo' smussare fino a 2.5 mm

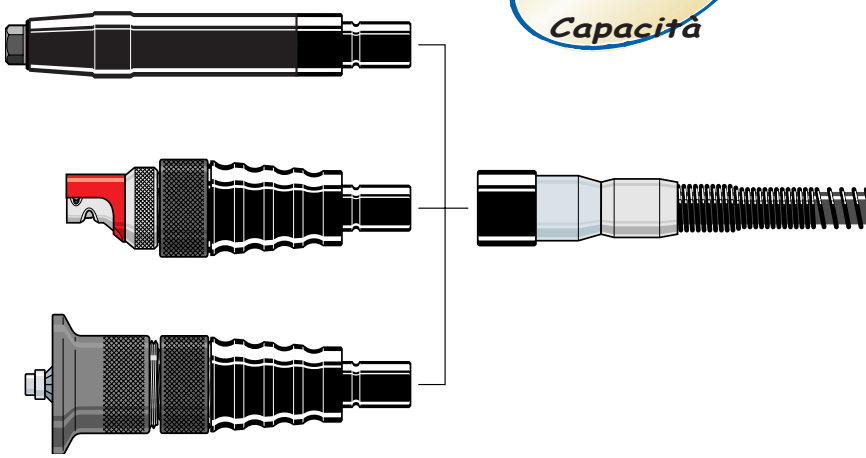

PRESENTAZIONE DEI MODELLI

TURBO TRONIC & TURBO CLASSIC

AZIMUT ÉVOLUTION

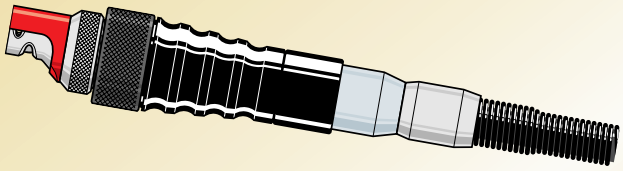

AZIMUT PLUS

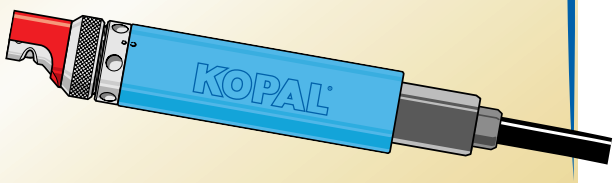
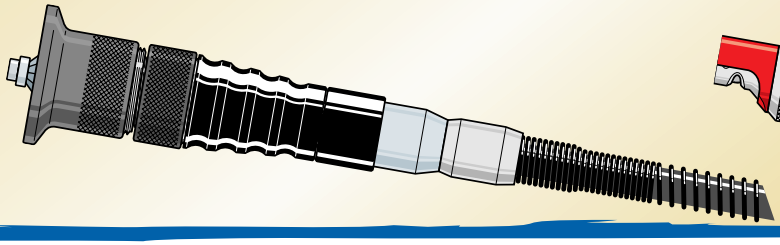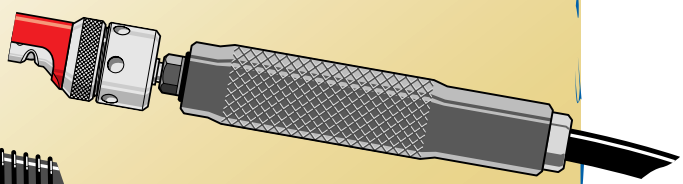
AZIMUT STANDARD